



SOUČASNÝ TREND MODERNÍHO STÍNĚNÍ



V20250401

TECHNICKÝ KATALOG

TEXTILNÍ ROLETKY

TECHNICKÉ INFORMACE
ZAMĚŘENÍ
MONTÁŽ

OBSAH

	strana		strana
Všeobecné informace	2	COLLETE XL textilní roletka	
Typy textilních roletek	2-3	- Základní ceníková sestava + příplatky	44
		- Technické informace	44-46
JAZZ 17 textilní roletka	4	COLLETE XL DEN/NOC textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	4-7	- Základní ceníková sestava + příplatky	47
- Technické informace		- Technické informace	47-49
JAZZ 17 DEN/NOC textilní roletka	8	OPTIMA textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	8-9	- Základní ceníková sestava + příplatky	50
- Technické informace		- Technické informace	50-51
JAZZ EXPERT textilní roletka	10	OPTIMA DEN/NOC textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	10-12	- Základní ceníková sestava + příplatky	52
- Technické informace		- Technické informace	52-53
JAZZ EXPERT DEN/NOC textilní roletka	13	OPTIMA-MINI textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	13-14	- Základní ceníková sestava + příplatky	54
- Technické informace		- Technické informace	54-55
JAZZ 32 textilní roletka	15	STREAM PLUS textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	15-16	- Základní ceníková sestava + příplatky	56
- Technické informace		- Technické informace	56-57
JAZZ 38 MOTOROVÁ textilní roletka	17	SREAM-S textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	17-19	- Základní ceníková sestava + příplatky	58
- Technické informace		- Technické informace	58-59
OPUS textilní roletka	20	LEGEND textilní roletka	
- Základní ceníková sestava + příplatky	20-21	- Základní ceníková sestava + příplatky	60
- Technické informace		- Technické informace	60-63
OPUS MOTOROVÁ textilní roletka	22	MONTÁŽNÍ PROFIL	64
- Základní ceníková sestava + příplatky	22-24		
- Technické informace		TOLERANCE LÁTEK DEN/NOC	65
OPUS DEN/NOC textilní roletka	25	BEZPEČNOSTNÍ PRVEK	66
- Základní ceníková sestava + příplatky	25-26		
- Technické informace		REKLAMAČNÍ PODMÍNKY	67
OPUS s látkou Triple textilní roletka	27		
- Základní ceníková sestava + příplatky	28		
- Technické informace			
SONATA textilní roletka	29		
- Základní ceníková sestava + příplatky	29-30		
- Technické informace			
SONATA DEN/NOC textilní roletka	31		
- Základní ceníková sestava + příplatky	31-32		
- Technické informace			
SONATA XL textilní roletka	33		
- Základní ceníková sestava + příplatky	33-35		
- Technické informace			
SONATA XL DEN/NOC textilní roletka	36		
- Základní ceníková sestava + příplatky	36-37		
- Technické informace			
COLLETE PLUS textilní roletka	38		
- Základní ceníková sestava + příplatky	38-40		
- Technické informace			
COLLETE PLUS DEN/NOC textilní roletka	41		
- Základní ceníková sestava + příplatky	41-43		
- Technické informace			

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH**.
- Pro stanovení ceny platí nejbližší vyšší rozměr (k tabulkovému údaji).
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m².
- V objednávkách se jako první rozměr uvádí **šířka**, jako druhý **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte v **objednávkových formulářích** nebo on-line na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 2-9 dnů, v případě lakování RAL 3 týdny.
- Právo na tiskové chyby a technické změny vyhrazeno. Fotografie a obrázky použité v katalogu jsou pouze ilustrační.

TYPY TEXTILNÍCH ROLETEK

JAZZ 17

Malá, volně visící textilní roletka s řetízkem ovládaným mechanismem navíjení látky určená hlavně pro montáž na křídlo okna. Kovové úchyty pro montáž umožňují fixovat strunou závaží látky.

JAZZ 17 DEN/NOC

Jednoduchá volně visící textilní roletka s řetízkem ovládaným mechanismem navíjení látky určená hlavně pro montáž na rám okna.

JAZZ EXPERT

JAZZ EXPERT DEN/NOC

Jednoduchá, volně visící textilní roletka s řetízkem ovládaným mechanismem navíjení látky určená pro montáž na křídlo okna, do ostění nebo přímo na zeď. Jednoduchá volně visící textilní roletka s řetízkem ovládaným mechanismem navíjení látky určená hlavně pro montáž na stěnu.

JAZZ 32

Silná hřídel velkého průměru dovoluje zastínění velkých oken. Navíjecí mechanismus této volně visící roletky je ovládán řetízkem. Roletka je určena pro montáž na křídlo okna, do ostění nebo přímo na zeď.

JAZZ 38 MOTOROVÁ

Volně visící textilní roletka se schopností zastínění velkých oken. Silná hřídel velkého průměru umožňuje použití motorového ovládání. Roletka je určena pro montáž na křídlo okna, do ostění nebo přímo na zeď.

OPUS

OPUS MOTOROVÁ

OPUS DEN/NOC

OPUS S LÁTKOU TRIPLE

Volně visící textilní roletka s boxem. Navíjecí mechanismus je ovládán řetízkem (u motorové varianty motorem). Vhodná pro montáž na zeď nebo do stropu.

SONATA

SONATA DEN/NOC

Textilní roletka s uzavřeným hliníkovým boxem v hranatém designu. Navíjecí mechanismus je ovládán řetízkem. Určena pro montáž na zeď či do stropu s možností vodících lišt.

TYPY TEXTILNÍCH ROLETEK

SONATA XL **SONATA XL** DEN/NOC

Textilní roletka s uzavřeným hliníkovým boxem v hranatém designu. Navíjecí mechanismus je ovládán řetízem nebo motorem (pouze SONATA XL). Určená pro montáž na zeď či do stropu s možností vodících lišt.

COLLETE PLUS **COLLETE PLUS** DEN/NOC

Textilní roletka s řetízem ovládaným navíjecím mechanismem určená pro montáž na křídlo okna. Látka je po stranách zajištěna krycími lištami.

COLLETE XL **COLLETE XL** DEN/NOC

Textilní roletka s řetízem ovládaným navíjecím mechanismem určená pro montáž na křídlo okna. Látka je po stranách zajištěna krycími lištami.

OPTIMA

Roletka s řetízem ovládaným navíjecím mechanismem, který je uložen v hliníkovém boxu. Látka je vedena v hliníkových vodících lištách. Je určená pro montáž na křídlo okna. Roletka nezmenšuje světlost rámu. Montáž nepoškozuje rám okna.

OPTIMA DEN/NOC

Textilní roletka s řetízem ovládaným navíjecím mechanismem určená pro montáž na rám okna. S krytem návínu a vodícími lištami.

OPTIMA MINI

Roletka s řetízem ovládaným navíjecím mechanismem. Box roletky je plastový. Látka je vedena v plastových vodících lištách. Je určená pro montáž na křídlo okna. Roletka nezmenšuje světlost rámu. Montáž nepoškozuje rám okna.

STREAM PLUS

Textilní roletka tradiční konstrukce s pružinovým pohonem navíjení látky, určená pro montáž na křídlo okna, do ostění nebo přímo na zeď.

STREAM S

Textilní roletka tradiční konstrukce s pružinovým pohonem navíjení látky, určená pro montáž do křídla střešního okna.

LEGEND

Textilní roletka s dokonalým designem a reprezentativním vzhledem, ovládaná pružinou v hřídeli přímo určená pro montáž do křídla střešního okna.

JAZZ 17

TEXTILNÍ ROLETKA



- Vhodná do rozměrů: min. šířka 300 mm, max. šířka 1500 mm, max. výška 2300 mm (dle typu látky)
- Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící s možností fixací
- Držáky, závaží látky a řetízek v barvě bílé a hnědé
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Neinvazivní montáž pomocí plastových úchytů - na křídlo (nezmenšuje světlost)
- Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (nezmenšuje světlost)
 - do ostění
 - nad okno



PRŮMĚR HRÍDELE 17 mm

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY JAZZ 17

LÁTKA: 100% polyester

VZOR LÁTKY: dle vzorníku

HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 17 mm

DRŽÁKY: plastové

BARVY DRŽÁKŮ: bílá, hnědá

ZÁVAŽÍ: hliníkové

BARVY ZÁVAŽÍ: bílá, hnědá

OVLÁDÁNÍ: řetízkem

BARVA ŘETÍZKY: bílá, hnědá

UCHYCENÍ: strop, zeď, křídlo okna

PŘÍPLATKY



LÁTKY: skupiny 2, 3 a 4

PLASTOVÉ ÚCHYTÝ: v barvě bílé nebo hnědé (zaměření a montáž strana 6)

PLASTOVÉ ÚCHYTÝ S FIXACÍ

MONTÁŽNÍ PROFIL

TECHNICKÉ INFORMACE

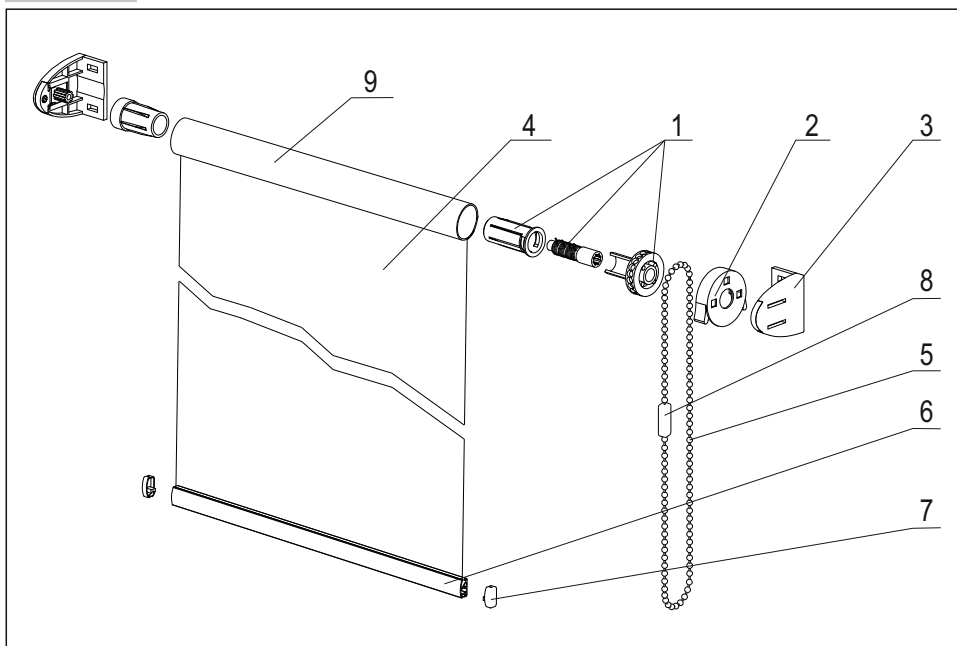

LEGENDA

1. Převodový mechanismus
2. Krytka řetízku
3. Držák roletky
4. Látka
5. Ovládací řetízek
6. Závaží látky
7. Koncovka závaží látky
8. Spojka řetízku
9. Hřídel (průměr 17 mm)



TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	350	350	300	300	300	300	300	300	300	300
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1400	1400	1400	1400
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	x	2300	2300	2300	2300	2300	2150	1900	1900	1900	1900


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

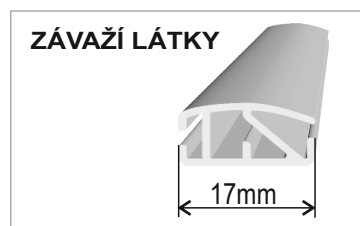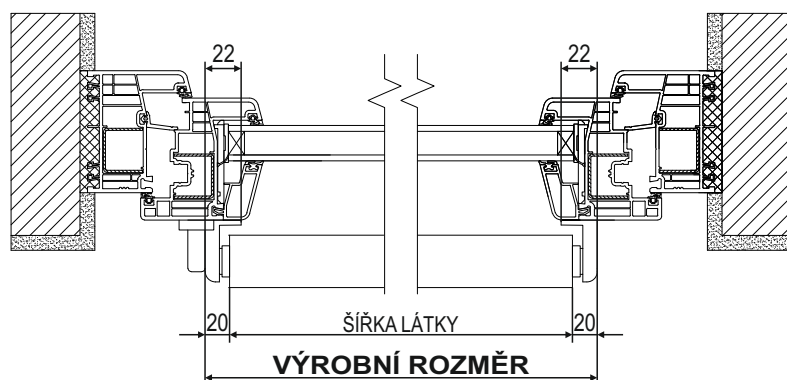

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY - montáž šrouby

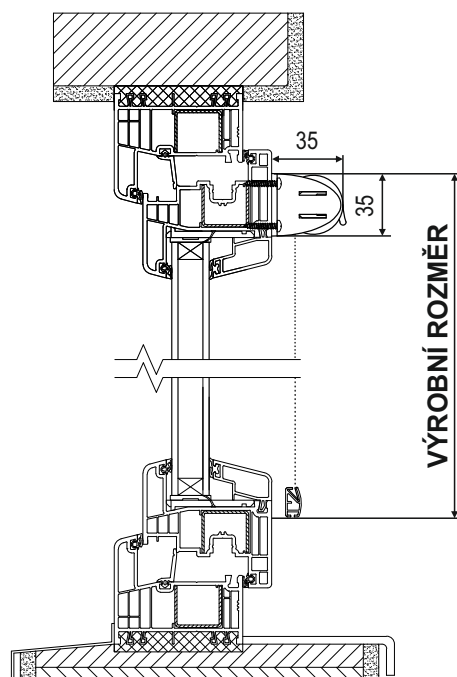

DRUHY MONTÁŽE - ŠROUBY

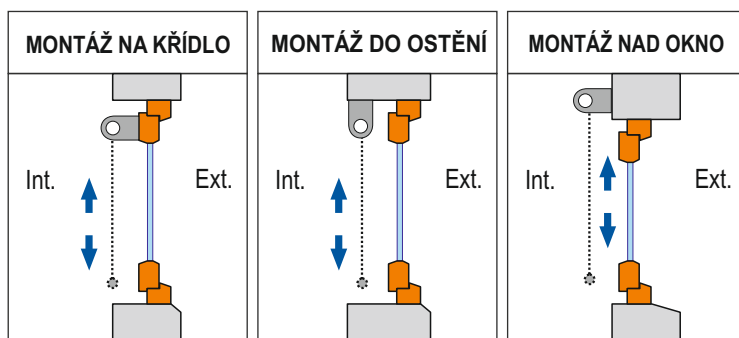

MONTÁŽ



Roletku je možné namontovat na zeď i do stropu. Nejdříve připevníme držák roletky na straně ovládání, nasadíme do něj roletku i s druhým držákem, vyrovnáme a zaznačíme si místo pro uchycení druhého držáku. Vyjmeme roletku, držák připevníme a nasadíme roletku zpět. Upravíme dorazy řetízku a zkontrolujeme funkci roletky.

TECHNICKÉ INFORMACE


ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ PLASTOVÝMI ÚCHYTY

Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

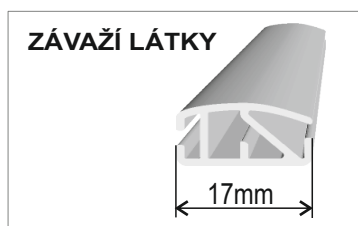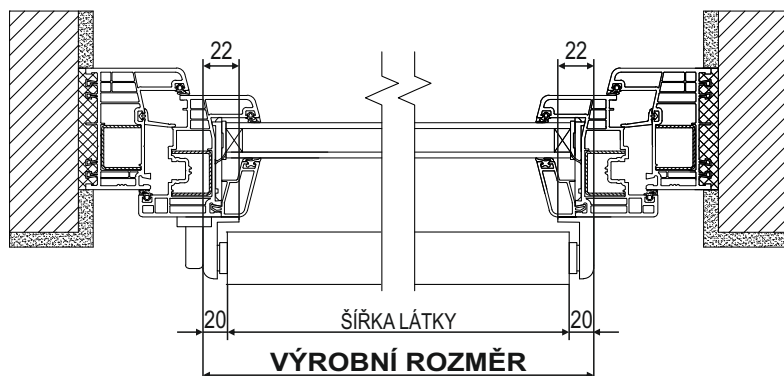

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

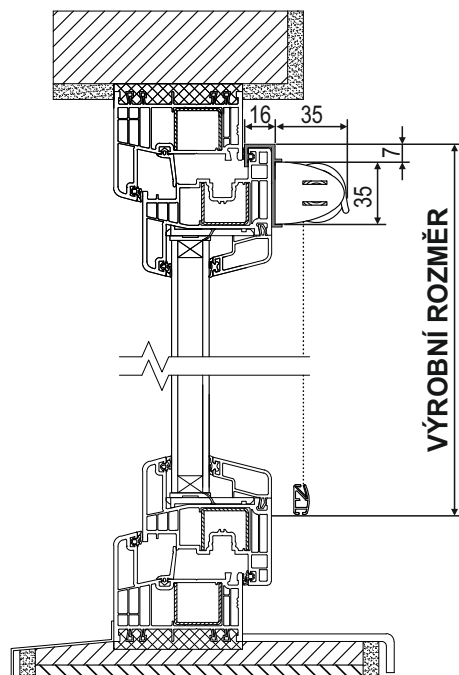


MONTÁŽ - NA PLASTOVÉ ÚCHYTY




MONTÁŽ

Nejdříve podle rozměru roletky vyznačíme na křídlo okna její umístění. Na držáky roletky nasuneme plastové úchyty. Odstraníme krycí pásky samolepících ploch úchytů. Poté na straně ovládání nasadíme držák roletky i s úchytem na křídlo okna (obrázek 1). Do něj nasadíme roletku i s druhým držákem a ten následně opět zavěsíme shora na křídlo okna (obrázek 2). Nyní jen zkontrolujeme správnou funkčnost roletky.


PLASTOVÝ ÚCHYT ROLETKY



OBRÁZEK 1

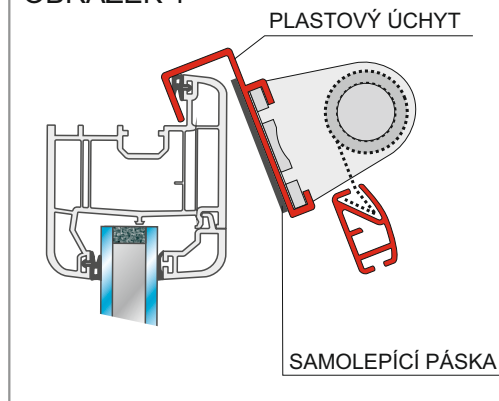

OBRÁZEK 2

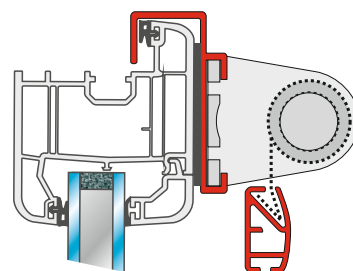


TECHNICKÉ INFORMACE



ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ PLASTOVÝMI ÚCHYTY A FIXACÍ

Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

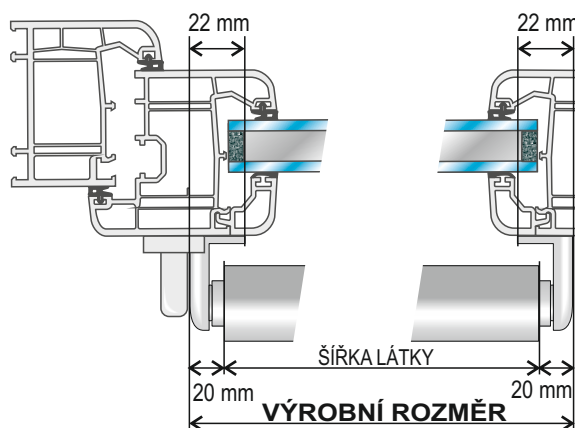

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

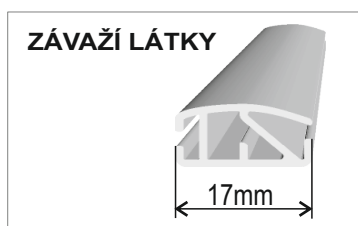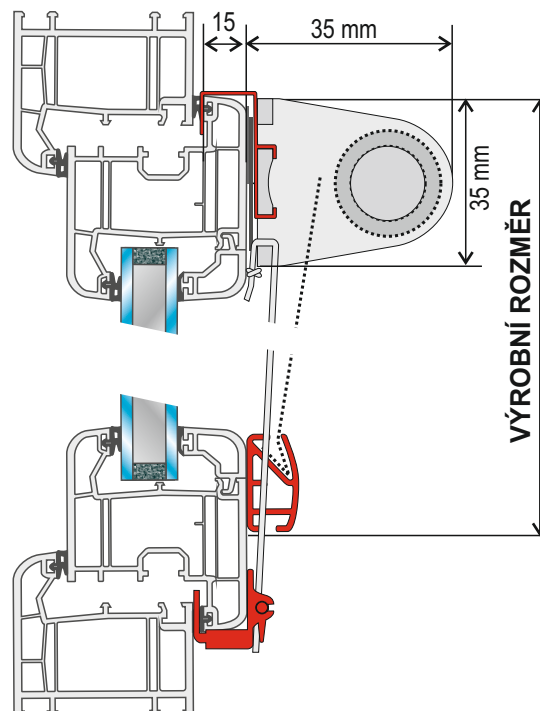


MONTÁŽ - PLASTOVÝ DRŽÁK A FIXACE




MONTÁŽ

Nejdříve podle rozměru roletky vyznačíme na křídlo okna její umístění. Na držáky roletky připevníme a zajistíme plastové úchyty (obrázek 1). Odstraníme krycí pásky samolepících ploch úchytů. Poté na straně ovládání nasadíme držák roletky i s úchytem na křídlo okna (obrázek 2). Do něj nasadíme roletku i s druhým držákem a ten následně opět zavěsíme shora na křídlo okna. Nyní kolmo pod výstupy fixace umístíme ze spodu na křídlo okna úchyty fixace (obrázek 3). Napneme a zajistíme silonovou fixaci. Poté zkontrolujeme správnou funkčnost roletky.


PLASTOVÝ ÚCHYT ROLETKY




PLASTOVÝ ÚCHYT FIXACE




OBRÁZEK 1

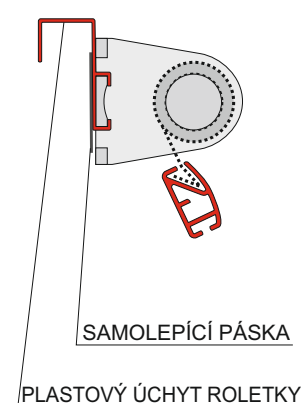

OBRÁZEK 2



OBRÁZEK 3

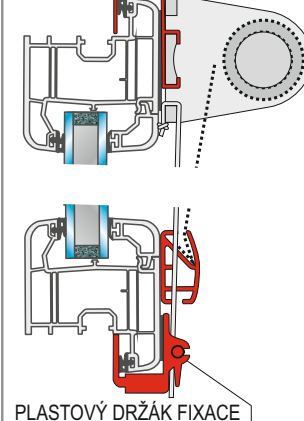

JAZZ 17 DEN/NOC

TEXTILNÍ ROLETKA



- Vhodná do rozměrů: min. šířka 330 mm, max. šířka 1300 mm, max. výška 2300 mm (dle typu látky)
- Roletka je v provedení bez krytu návínů, volně visící
- Držáky, závaží látky a řetízek v barvě bílé a hnědé
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Neinvazivní montáž pomocí plastových úchytů - na křídlo (nezmenšuje světlost)



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY JAZZ 17 DEN/NOC

LÁTKA: 100% polyester

VZOR LÁTKY: dle vzorníku

HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 17 mm

DRŽÁKY: plastové

BARVY DRŽÁKŮ: bílá, hnědá

ZÁVAŽÍ: hliníkové

BARVY ZÁVAŽÍ: bílá, hnědá

LIŠTY PRO FIXACI LÁTKY: hliníkové

BARVY LIŠT: bílá, hnědá

OVLÁDÁNÍ: nekonečný řetízek se závažím (délky řetízků: 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 cm)

BARVA NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU: bílá, hnědá

BARVA ZÁVAŽÍ: bílá/transparentní, hnědá/transparentní (sladěno s barvou nekonečného řetízku)

UCHYCENÍ: křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5

TECHNICKÉ INFORMACE


MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Grace	Grace II	Grace III	Grace IV	Grace V	Grace VI	Grace VII	Grace VIII	Alyssia	Alyssia II	Alyssia III
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	1600	1600	2300	1600	1600	1600	2300	1600	1600	1600	1600

TECHNICKÉ INFORMACE


ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ PLASTOVÝMI ÚCHYTY

Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

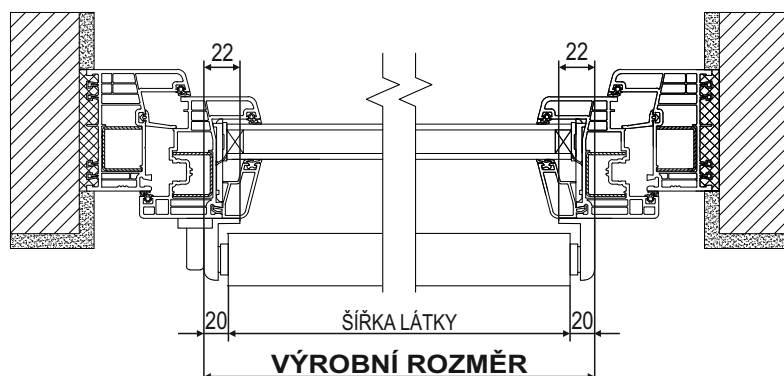


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

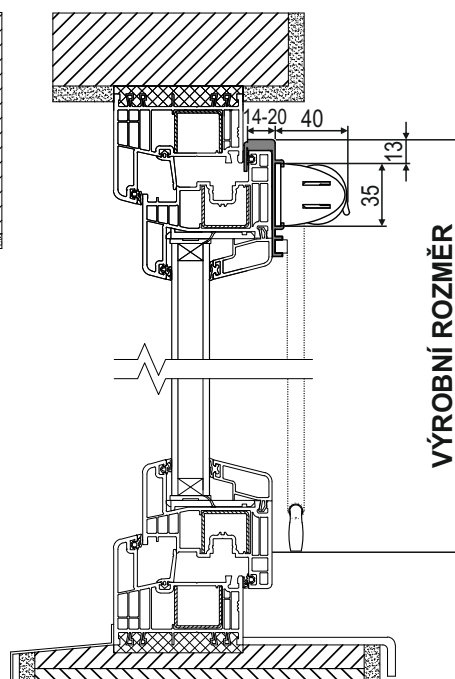

ZÁVAŽÍ NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU




MONTÁŽ - NA PLASTOVÉ ÚCHYTY




MONTÁŽ

Nejdříve podle rozměru roletky vyznačíme na křídlo okna její umístění. Na držáky roletky nasuneme plastové úchyty. Odstraníme krycí pásky samolepících ploch úchytů. Poté na straně ovládání nasadíme držák roletky i s úchytem na křídlo okna (obrázek 1). Do něj nasadíme roletku i s druhým držákem a ten následně opět zavěsíme shora na křídlo okna (obrázek 2). Nyní jen zkontrolujeme správnou funkčnost roletky.


PLASTOVÝ ÚCHYT ROLETKY



OBRÁZEK 1

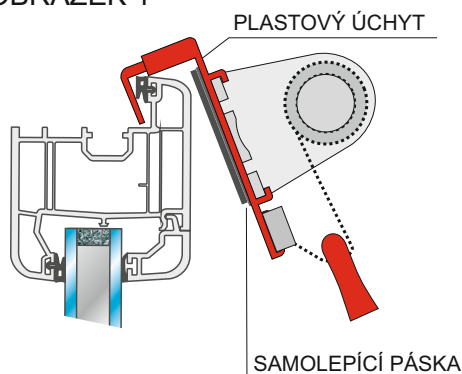

OBRÁZEK 2

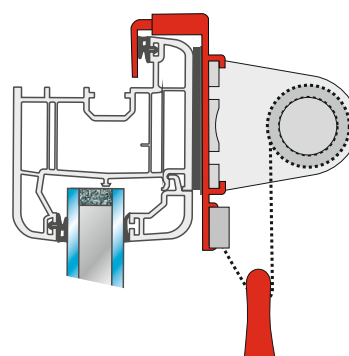

OPUS MOTOROVÁ

TEXTILNÍ ROLETKA



- Vhodná do rozměrů: max. šířka 2500 mm, max. výška 2800 mm (dle typu látky)
- Roletka je v provedení s krytem návinu látky, bez krycích lišt
- Kryt návinu (box) a závaží látky v barvě bílé, antracit či RAL
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů - na strop
- na zeď



vhodné pro pergoly

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY OPUS MOTOROVÁ

LÁTKA: 100% polyester

VZOR LÁTKY: dle vzorníku

BOX: hliníkový profil

BARVA BOXU: bílá, antracit

HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 38 mm

DRŽÁKY A KRYTKY: kovové

BARVA DRŽÁKŮ: pozink

BARVA KRYTEK: bílá, antracit, černá

ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové

BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, antracit

OVLÁDÁNÍ: motoricky

UCHYCENÍ: strop, zeď

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3, 4 a 5

BOX: doplnění boxu pruhem látky

BARVA BOXU: lakování RAL

ZÁVAŽÍ LÁTKY:

BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: lakování RAL



Při zvolení lakování boxu do jakékoliv barvy RAL, bude barva všech komponentů vždy černá.


TECHNICKÉ INFORMACE



MOTOR



RADIO

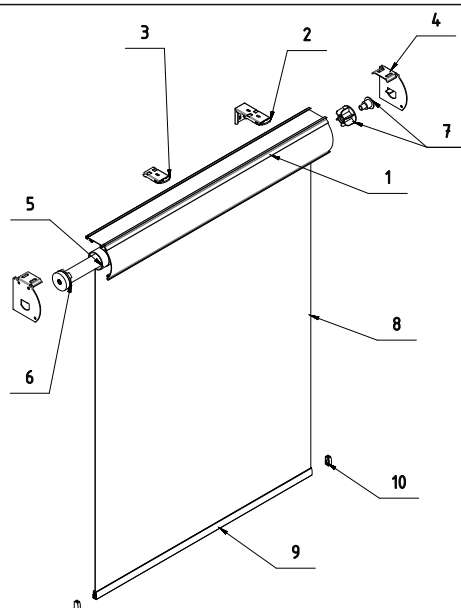

LEGENDA

1. Kryt boxu
2. Držák do stěny
3. Držák do stropu
4. Bočnice
5. Hřídel
6. Motor
7. Unašeč
8. Látky
9. Závaží látky
10. Koncovka závaží látky

TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehořlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	viz tabulka motorového ovládání										
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1950	2000	2000	2500	2500	2500	1950	2500	2500	2500	2500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2500	2500	2500	2500




Více informací k mezním rozměrům látek v sekci Důležitá upozornění na konci katalogu.


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

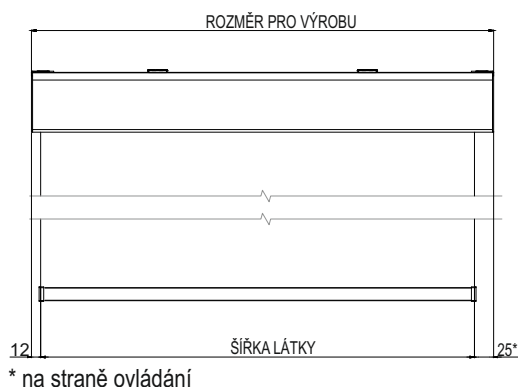


ZÁVAŽÍ LÁTKY




ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

MONTÁŽ NA ZEĎ

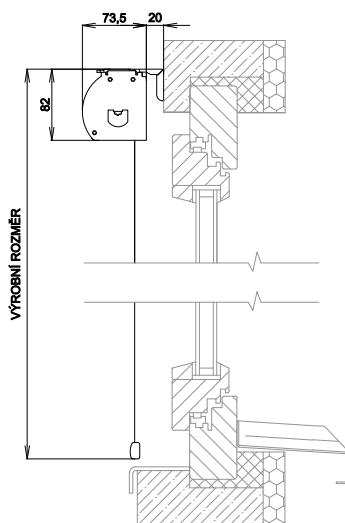

MONTÁŽ NA STROP

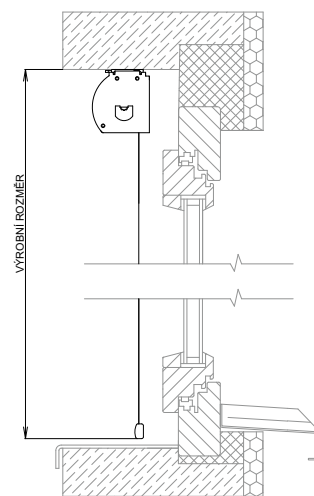


Maximální rozměr roletky je 2500 x 1900 mm, 1900 x 2500 mm nebo 1400 x 2800 mm (š x v).
Od motoru vede viditelný napájecí kabel.

DRUHY MONTÁŽE

MONTÁŽ NA ZEĎ

MONTÁŽ NA STROP

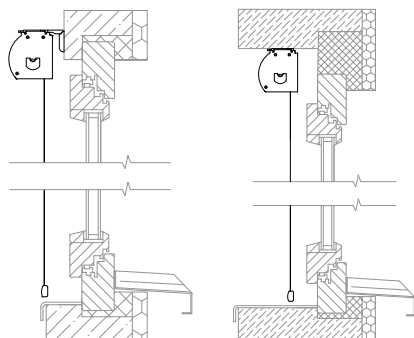

MONTÁŽ

Textilní roletka OPUS je určena pro montáž na zeď nebo do stropu. U obou typů montáží musí být montážní držáky umístěny vodorovně, jinak dojde ke zkroucení boxu, což má za následek nesprávnou funkčnost výrobku. Je důležité umístit montážní držáky tak, aby byly max. 100 mm od okraje boxu textilní roletky. V případě 3, 4 a 5 ks rozmístíme montážní držáky rovnoměrně mezi krajní montážní držáky. Poté nasadíme box roletky do montážních držáků.

MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ

OZNAČENÍ MOTORU	TYP MOTORU	NASTAVENÍ	DÉLKA KABELU	BATERIE	PARAMETRY	MIN. ŠÍŘKA ROLETKY
MOTORY S INTEGROVANÝM PŘÍJÍMAČEM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ OVLÁDANÉ VYSÍLAČEM						
Motor ERTE FD25AE	rádiový	vysílač	1 m	NE	230V	550 mm
Motor ERTE FD25BE	rádiový	vysílač	1 m	ANO	12V	630 mm



Motor ERTE FD25BE je napájen integrovanou baterií.

DÁLKOVÉ OVLADAČE K MOTOROVÉMU OVLÁDÁNÍ

OZNAČENÍ OVLADAČE	TYP OVLADAČE	POČET KANÁLŮ	BARVA	OZNAČENÍ OVLADAČE	TYP OVLADAČE	POČET KANÁLŮ	BARVA
RE 01-1	přenosný	1	bílý	RE 06-2	nástěnný	2	bílý
RE 01-5	přenosný	5	bílý	RE 07-1	přenosný	1	bílý
RE 01-15	přenosný	15	bílý	RE 07-5	přenosný	5	bílý
RE 03-1	časový	1	bílý	RE 07-15	přenosný	15	bílý
RE 03-5	časový	5	bílý	RE 08-1	časový	1	bílý
RE 03-15	časový	15	bílý	RE 08-5	časový	5	bílý
RE 05-1	nástěnný	1	bílý	RE 08-15	časový	15	bílý

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NABÍJEČKA BATERIE - potřebná pro motor FD25BE

COLLETE PLUS

TEXTILNÍ ROLETKA



- Vhodná do rozměrů: min. šířka 330 mm, max. šířka 1500 mm, max. výška 2000 mm (dle typu látky)
- Roletka je v provedení s krytem návínu látky a s krycími lištami po stranách
- Kryt návínu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé a v pěti dekorech renolitových fólií
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (zmenšuje světlost)

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY COLLETE PLUS



vhodné pro pergoly

LÁTKA: 100% polyester

VZOR LÁTKY: dle vzorníku

BOX: hliníkový profil

BARVY BOXU: bílá, tmavě hnědá, antracit

HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 13,5 mm

DRŽÁKY A KRYTKY: plastové

BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK: bílá, hnědá, antracit

KRYCÍ LIŠTA: hliníková - plochá, radius

BARVY KRYCÍ LIŠTY: bílá, hnědá, antracit

ZÁVAŽÍ LÁTKY: pozinkovaný plech

BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, hnědá, antracit

OVLÁDÁNÍ: řetízkem

BARVA ŘETÍZKU: bílá, hnědá, antracit


UCHYCENÍ: křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3 a 4

BOX, KRYCÍ LIŠTY A ZÁVAŽÍ LÁTKY: ořech, zlatý dub, višně, mahagon nebo v barvě stříbrné

TECHNICKÉ INFORMACE

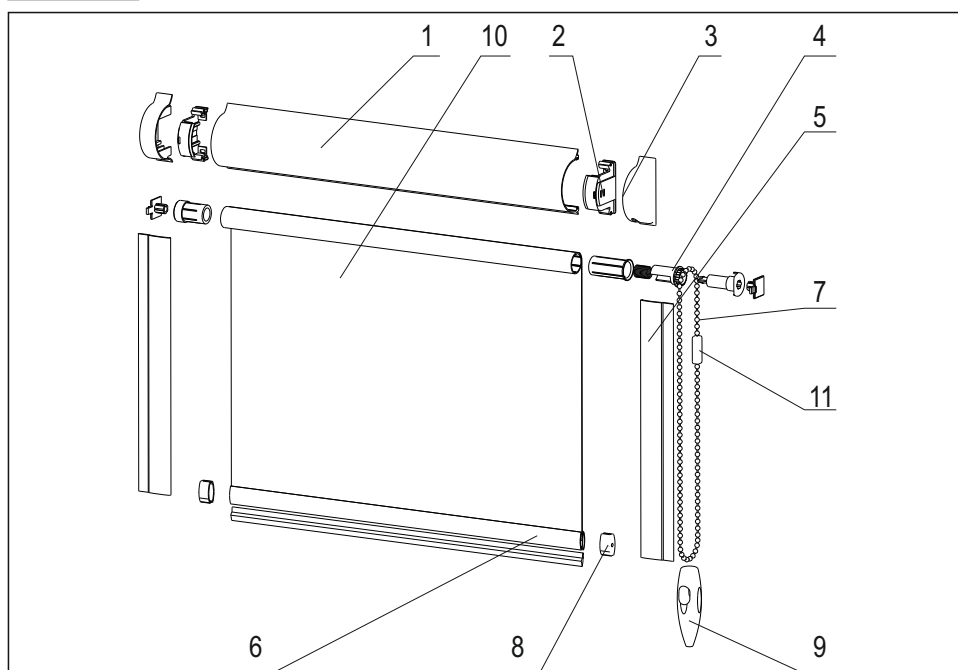

LEGENDA

1. Box návínu
2. Držák roletky
3. Krytka boxu
4. Převodový mechanismus
5. Krycí lišta
6. Závaží látky
7. Ovládací řetízek
8. Krytka závaží látky
9. Závaží řetízku
10. Látka
11. Spojka řetízku

TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehodlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	330	330	330	330	330	330	330	330	x	330
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	x	1500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	x	2000	2000	2000	2000	2000	1800	1200	1200	x	1200



LÁTKU MELISA BO B/B NEJDE PRO TENTO TYP ROLETKY POUŽÍT.

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Pro zaměření doporučujeme použít náš zaměřovací přípravek. Aby byl zajištěn plynulý chod, musí být minimální hloubka zasklívací lišty 13 mm. Pozor na okenní křídla s trojsklem. V případě lišt s úkosem se ujistěte, že spodní závaží bude mít mezi zasklívacími lištami dostatek prostoru.


KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ

Lišta je vhodná pro kolmé zasklívací lišty nebo takové, které mají rovnou plochu min. 10 mm na nalepení krycí lišty.


KRYCÍ LIŠTA RADIUS

Lištu použijete v případě zaoblených zasklívacích lišt, kde nejde aplikovat krycí lišta rovná.
(např. Gealan 8000 s dvojsklem)


DETAIL - BOX

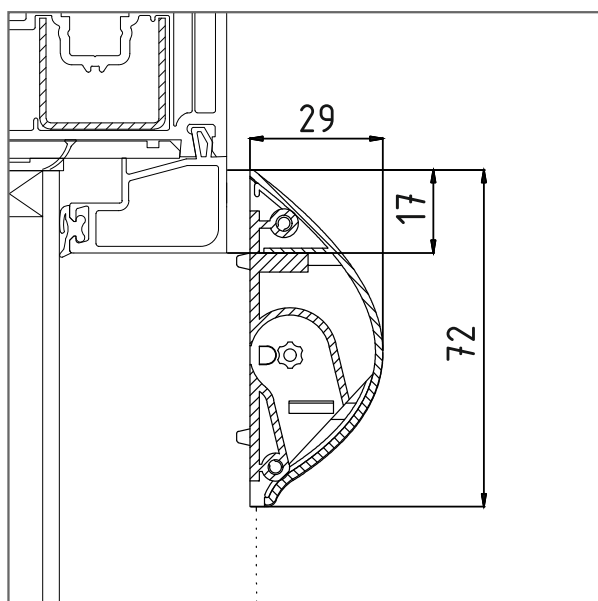


DETAIL - ŠÍŘKA

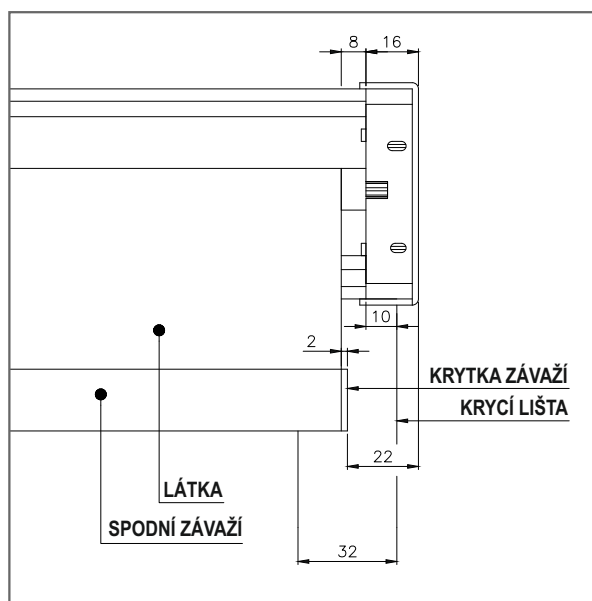

ANO



NE



ANO - RADIUS




COLLETE PLUS



TEXTILNÍ ROLETKA

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ





KRYCÍ LIŠTA RADIUS

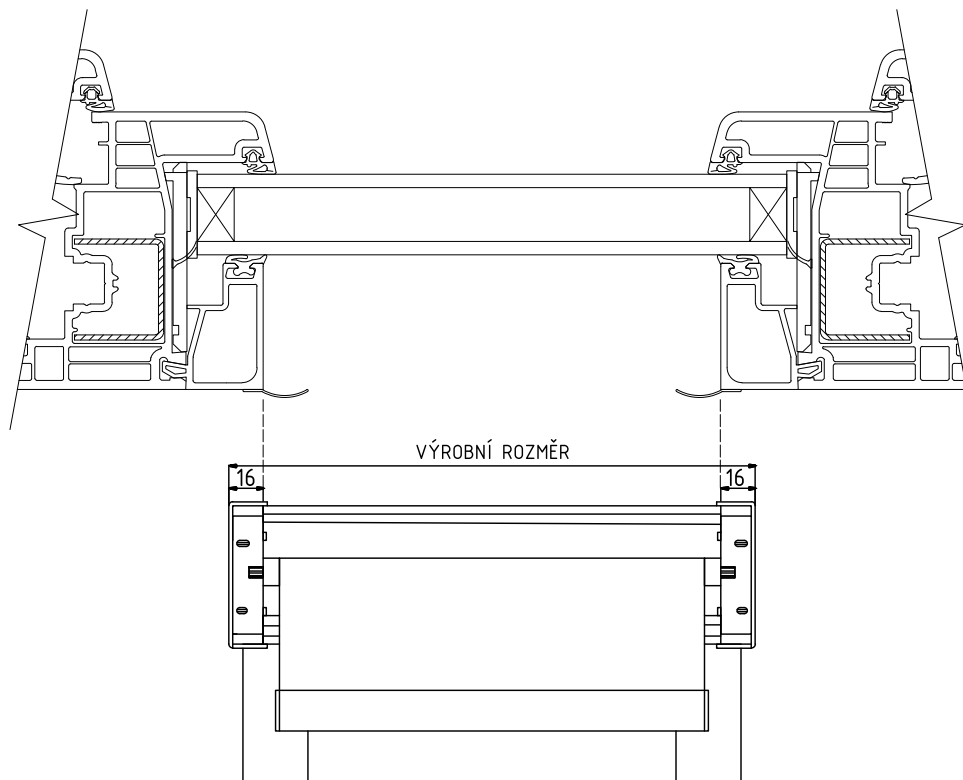


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU

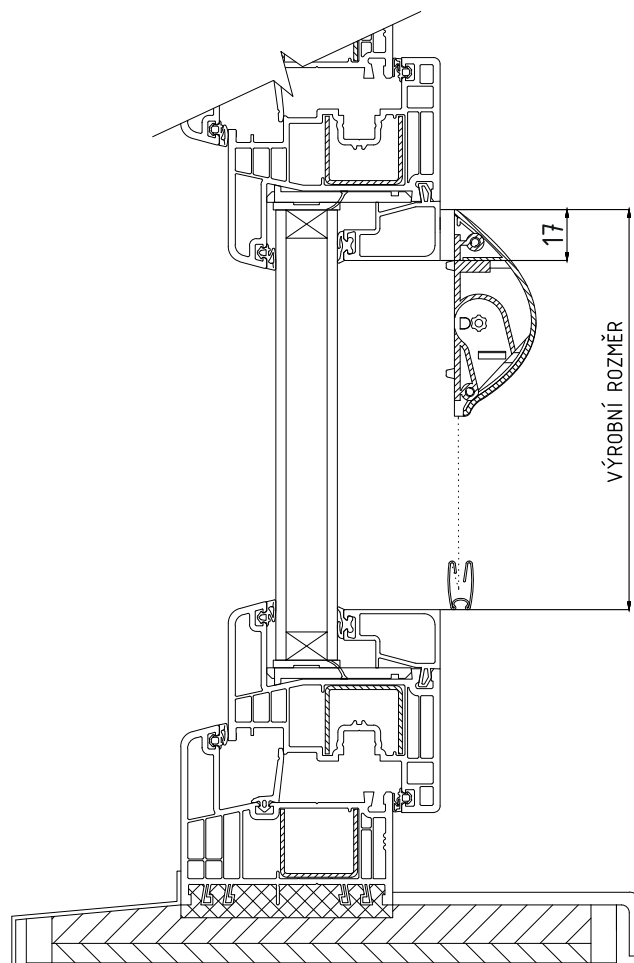

ZÁVAŽÍ LÁTKY S KARTÁČKEM



COLLETE PLUS DEN/NOC

TEXTILNÍ ROLETKA



- Vhodná do rozměrů: min. šířka 330 mm, max. šířka 1300 mm, max. výška 2400 mm (dle typu látky)
- Roletka je v provedení s krytem návinnu látky a s krycími lištami po stranách
- Kryt návinnu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé, antracit a v pěti dekorech renolitových fólií
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY COLLETE PLUS DEN/NOC

LÁTKA: 100% polyester

VZOR LÁTKY: dle vzorníku

BOX: hliníkový profil

BARVY BOXU: bílá, hnědá, antracit

HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 13,5 mm

DRŽÁKY A KRYTKY: plastové

BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK: bílá, hnědá, antracit

KRYCÍ LIŠTA: hliníková - plochá, radius

BARVY KRYCÍ LIŠTY: bílá, hnědá, antracit

ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové

BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, hnědá, antracit

OVLÁDÁNÍ: nekonečný řetízek se závažím (délky řetízků: 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 cm)

BARVA NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU: bílá, hnědá, antracit

BARVA ZÁVAŽÍ: bílá/transparentní, hnědá/transparentní, antracit/transparentní (sladěno s barvou nekonečného řetízku)



UCHYCENÍ: křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKA: skupiny 2, 3, 4 a 5

BOX, KRYCÍ LIŠTY A ZÁVAŽÍ LÁTKY: ořech, zlatý dub, višň, mahagon nebo v barvě stříbrné

TECHNICKÉ INFORMACE

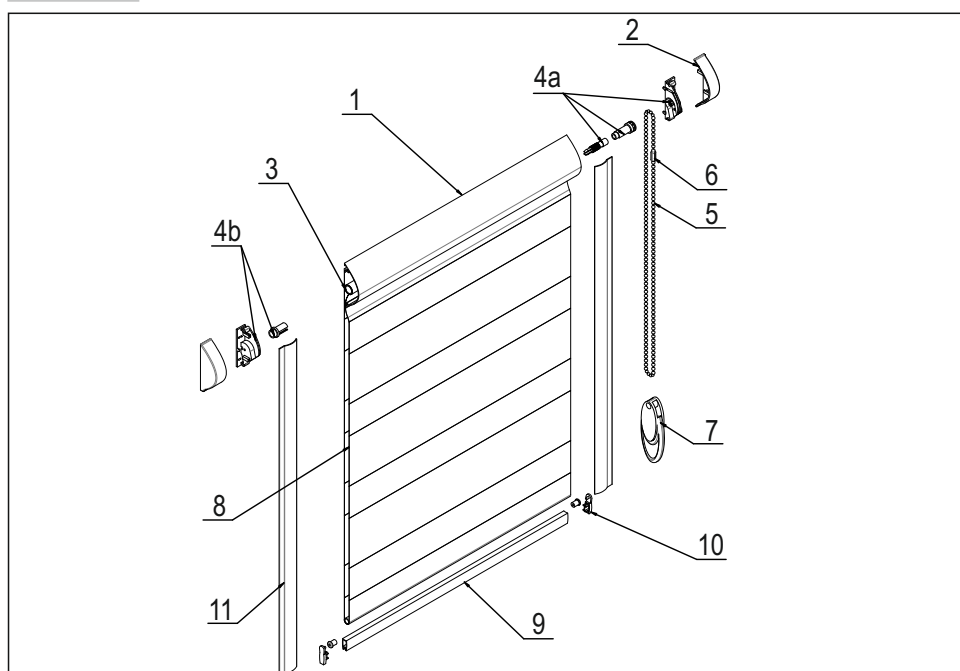

LEGENDA

1. Box návinnu
2. Krytka boxu
3. Hřidel
- 4a/b. Set převodového mechanismu
5. Ovládací řetízek
6. Spojka řetízku
7. Závaží řetízku
8. Látka
9. Závaží látky
10. Koncovka závaží látky
11. Krycí lišta

TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY									
	Grace	Grace II	Grace III	Grace IV	Grace V	Grace VI	Grace VII	Grace VIII	Alyssia	Alyssia III
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	1900*	1100	2400	1100	1200	1100	2100	1100	1500	2100

* Látky Grace 13701 - 13713 mají omezenou maximální výšku 1600 mm.

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Pro zaměření doporučujeme použít náš zaměřovací přípravek. Aby byl zajištěn plynulý chod, musí být minimální hloubka zasklívací lišty 13 mm. Pozor na okenní křídla s trojsklem. V případě lišt s úkosem se ujistěte, že spodní závaží bude mít mezi zasklívacími lištami dostatek prostoru.


KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ

Lišta je vhodná pro kolmé zasklívací lišty nebo takové, které mají rovnou plochu min. 10 mm na nalepení krycí lišty.


KRYCÍ LIŠTA RADIUS

Lištu použijete v případě zaoblených zasklívacích lišt, kde nejde aplikovat krycí lišta rovná. (např. Gealan 8000 s dvojsklem)


DETAIL - BOX

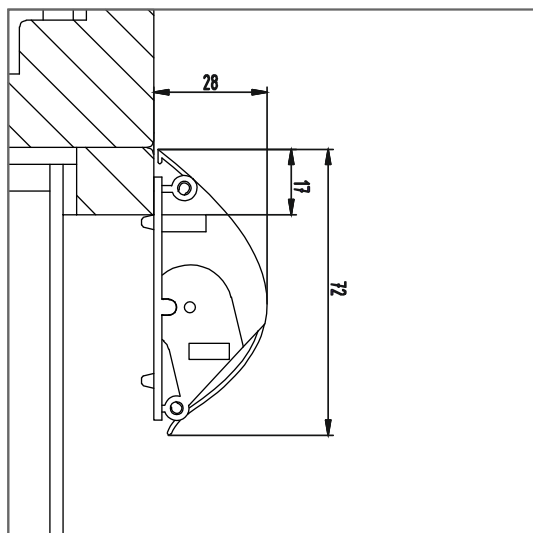


DETAIL - ŠÍŘKA

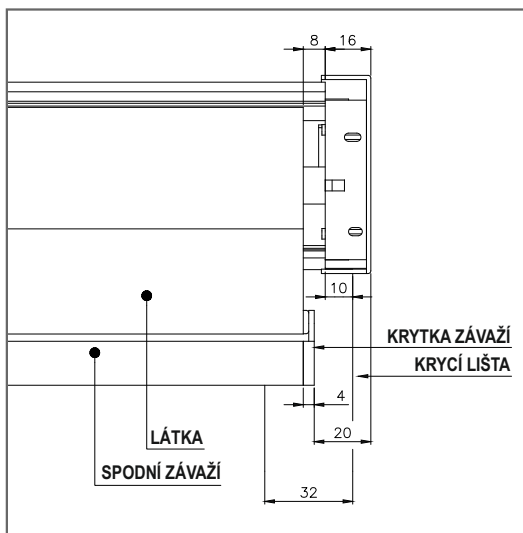

ANO



NE




ANO - RADIUS



DRUHY MONTÁŽE

MONTÁŽ NA KŘÍDLO



MONTÁŽ


Box s návinem našroubujeme v horní části okna pomocí šroubů na zasklívací lišty a nalepíme vodící lišty pomocí oboustranné lepicí pásky.

COLLETE PLUS DEN/NOC


TEXTILNÍ ROLETKA

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ




KRYCÍ LIŠTA RADIUS





ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

ZÁVAŽÍ LÁTKY S KARTÁČKEM



ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU

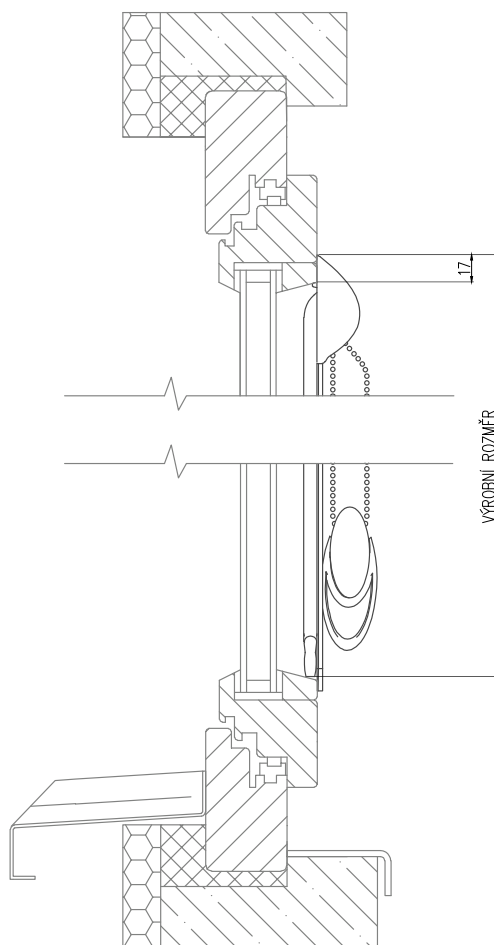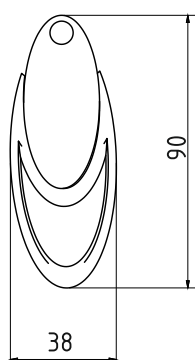

COLLETE XL

TEXTILNÍ ROLETKA



- Vhodná do rozměrů: min. šířka 350 mm, max. šířka 1500 mm, max. výška 2500 mm (dle typu látky)
- Roletka je v provedení s krytem návinnu látky a s krycími lištami po stranách
- Kryt návinnu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé a v pěti dekorech renolitových fólií
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (zmenšuje světlost)

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY COLLETE XL



vhodné pro pergoly

LÁTKA: 100% polyester

VZOR LÁTKY: dle vzorníku

BOX: hliníkový profil

BARVY BOXU: bílá, tmavě hnědá, antracit

HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 17 mm

DRŽÁKY A KRYTKY: plastové

BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK: bílá, hnědá, antracit

KRYCÍ LIŠTA: hliníková - plochá, radius

BARVY KRYCÍ LIŠTY: bílá, hnědá, antracit

ZÁVAŽÍ LÁTKY: pozinkovaný plech

BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, hnědá, antracit

OVLÁDÁNÍ: řetízku

BARVA ŘETÍZKY: bílá, hnědá, antracit



UCHYCENÍ: křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKY: skupiny 2, 3 a 4

BOX, KRYCÍ LIŠTY A ZÁVAŽÍ LÁTKY: ořech, zlatý dub, višň, mahagon nebo v barvě stříbrné

TECHNICKÉ INFORMACE

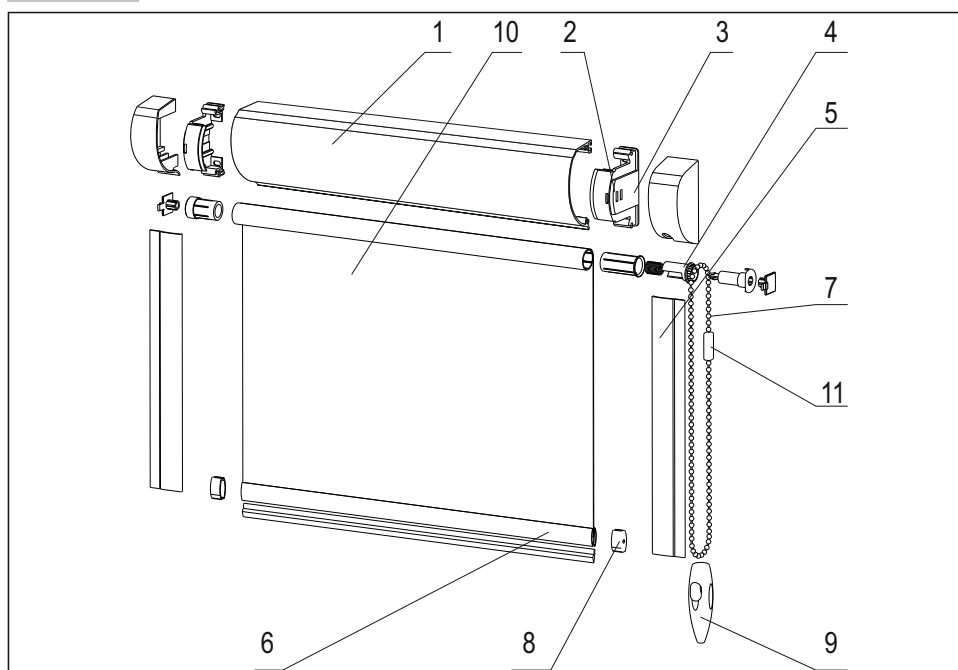

LEGENDA

1. Box návinnu
2. Držák roletky
3. Krytka boxu
4. Převodový mechanismus
5. Krycí lišta
6. Závaží látky
7. Ovládací řetízek
8. Krytka závaží látky
9. Závaží řetízku
10. Látka
11. Spojka řetízku

TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Screen (nehohlavá)	Lucy	Carmen	Adriana	Melisa	Carina	Tropic	Stella BO	Melisa BO	Melisa BO B/B	Melisa BO B/S
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	x	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	x	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Pro zaměření doporučujeme použít náš zaměřovací přípravek. Aby byl zajištěn plynulý chod, musí být minimální hloubka zasklívací lišty 13 mm. Pozor na okenní křídla s trojsklem. V případě lišt s úkosem se ujistěte, že spodní závaží bude mít mezi zasklívacími lištami dostatek prostoru.


KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ

Lišta je vhodná pro kolmé zasklívací lišty nebo takové, které mají rovnou plochu min. 10 mm na nalepení krycí lišty.


KRYCÍ LIŠTA RADIUS

Lištu použijete v případě zaoblených zasklívacích lišt, kde nejde aplikovat krycí lišta rovná. (např. Gealan 8000 s dvojsklem)


DETAIL - BOX

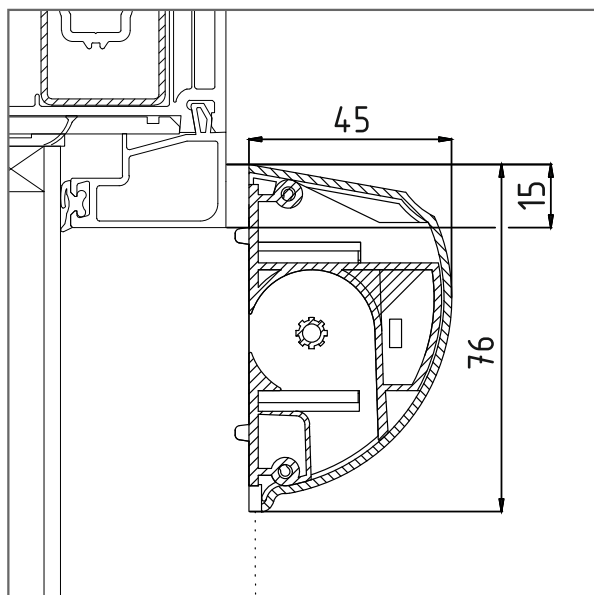


DETAIL - ŠÍŘKA

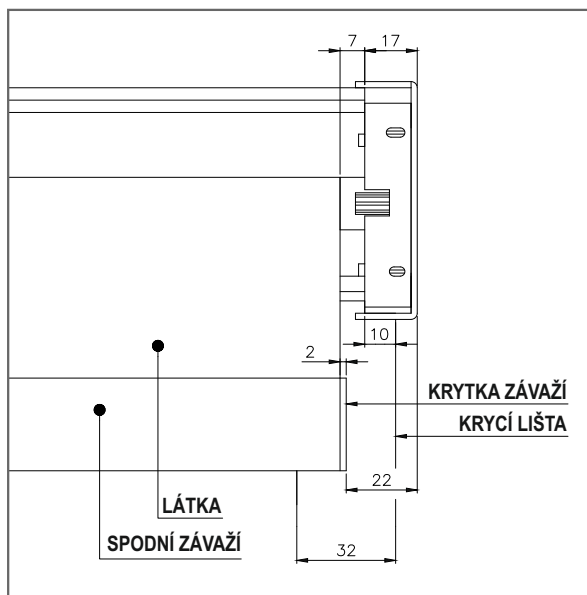

ANO



NE



ANO - RADIUS




COLLETE XL



TEXTILNÍ ROLETKA

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ





KRYCÍ LIŠTA RADIUS

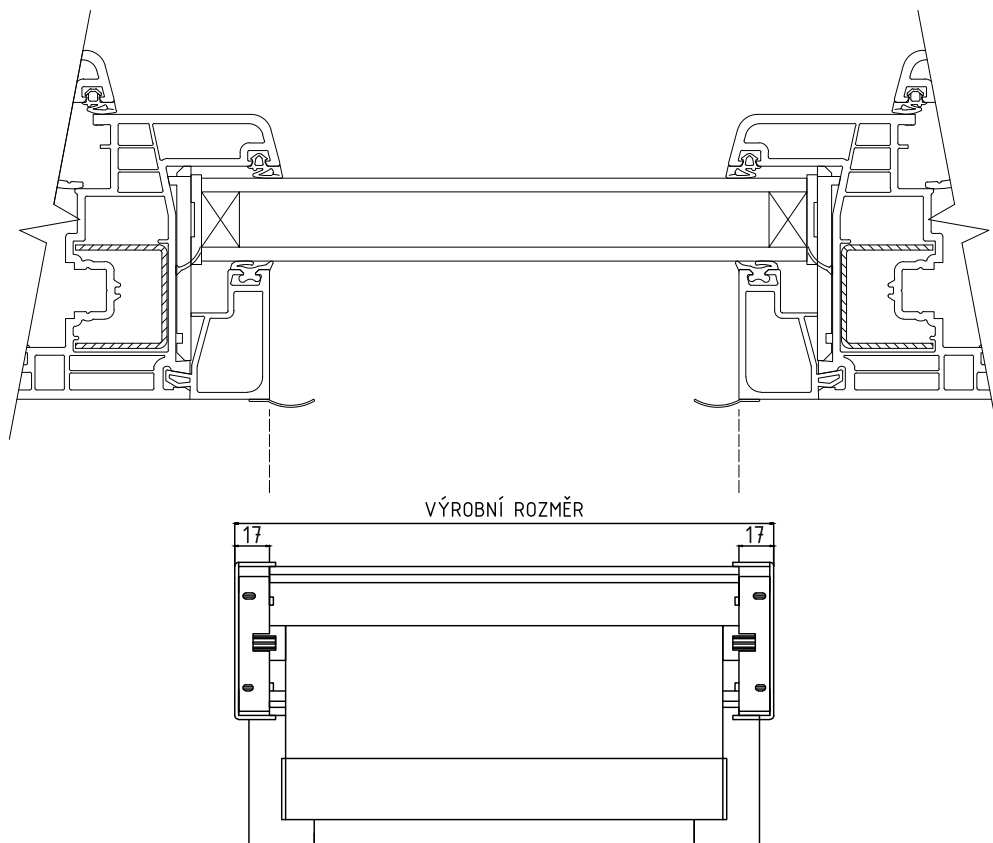


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU

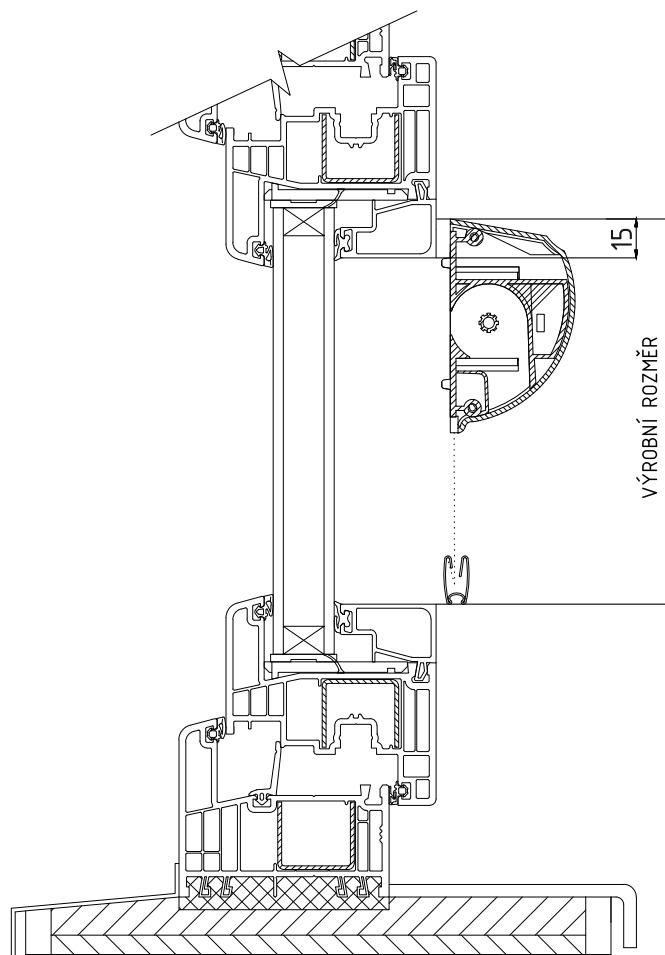

ZÁVAŽÍ LÁTKY S KARTÁČKEM




COLLETE XL DEN/NOC

TEXTILNÍ ROLETKA



- Vhodná do rozměrů: min. šířka 350 mm, max. šířka 1500 mm, max. výška 2500 mm
- Roletka je v provedení s krytem návinnu látky a s krycími lištami po stranách
- Kryt návinnu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé a v pěti dekorech renolitových fólií
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (zmenšuje světlost)



Detail A

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY COLLETE XL DEN/NOC

LÁTKA: 100% polyester

VZOR LÁTKY: dle vzorníku

BOX: hliníkový profil

BARVY BOXU: bílá, hnědá, antracit

HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 17 mm

DRŽÁKY A KRYTKY: plastové

BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK: bílá, hnědá, antracit

KRYCÍ LIŠTA: hliníková - plochá, radius

BARVY KRYCÍ LIŠTY: bílá, hnědá, antracit

ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové

BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, hnědá, antracit

OVLÁDÁNÍ: nekonečný řetízek se závažím (délky řetízků: 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 cm)

BARVA NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU: bílá, hnědá, antracit

BARVA ZÁVAŽÍ: bílá/transparentní, hnědá/transparentní, antracit/transparentní
(sladěno s barvou nekonečného řetízku)

UCHYCENÍ: křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKA: skupiny 2, 3, 4 a 5

BOX, KRYCÍ LIŠTY A ZÁVAŽÍ LÁTKY: ořech, zlatý dub, višň, mahagon nebo v barvě stříbrné

TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	DRUH LÁTKY										
	Grace	Grace II	Grace III	Grace IV	Grace V	Grace VI	Grace VII	Grace VIII	Alyssia	Alyssia II	Alyssia III
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

TECHNICKÉ INFORMACE

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Pro zaměření doporučujeme použít náš zaměřovací přípravek. Aby byl zajištěn plynulý chod, musí být minimální hloubka zasklívací lišty 13 mm. Pozor na okenní křídla s trojsklem. V případě lišt s úkošem se ujistěte, že spodní závaží bude mít mezi zasklívacími lištami dostatek prostoru.


KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ

Lišta je vhodná pro kolmé zasklívací lišty nebo takové, které mají rovnou plochu min. 10 mm na nalepení krycí lišty.


KRYCÍ LIŠTA RADIUS

Lištu použijete v případě zaoblených zasklívacích lišt, kde nejde aplikovat krycí lišta rovná. (např. Gealan 8000 s dvojsklem)


DETAIL - BOX

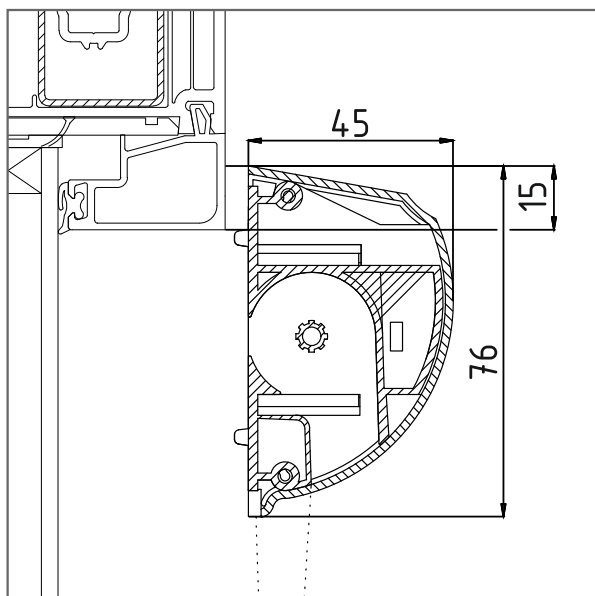


DETAIL - ŠÍŘKA

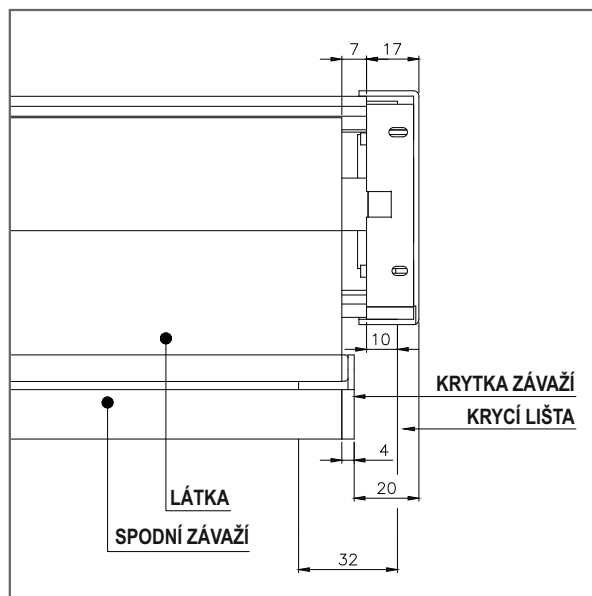

ANO




NE



ANO - RADIUS



DRUHY MONTÁŽE



MONTÁŽ


Box s návinem našroubujeme v horní části okna pomocí šroubů na zasklívací lišty a nalepíme vodící lišty pomocí oboustranné lepicí pásky.

COLLETE XL DEN/NOC



TEXTILNÍ ROLETKA

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY


KRYCÍ LIŠTA PLOCHÁ



KRYCÍ LIŠTA RADIUS

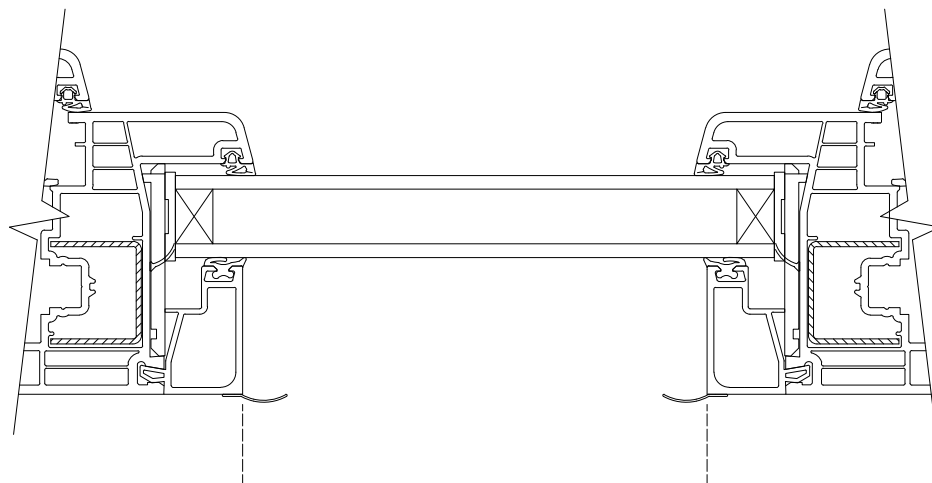



VÝROBNÍ ROZMĚR

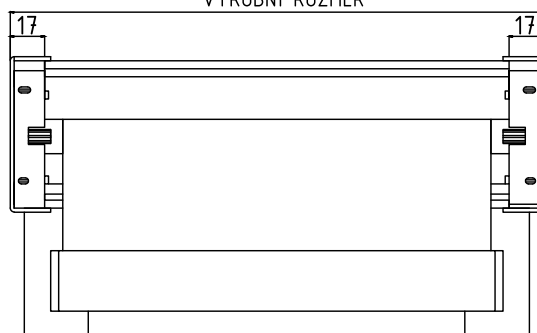


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

ZÁVAŽÍ ŘETÍZKY

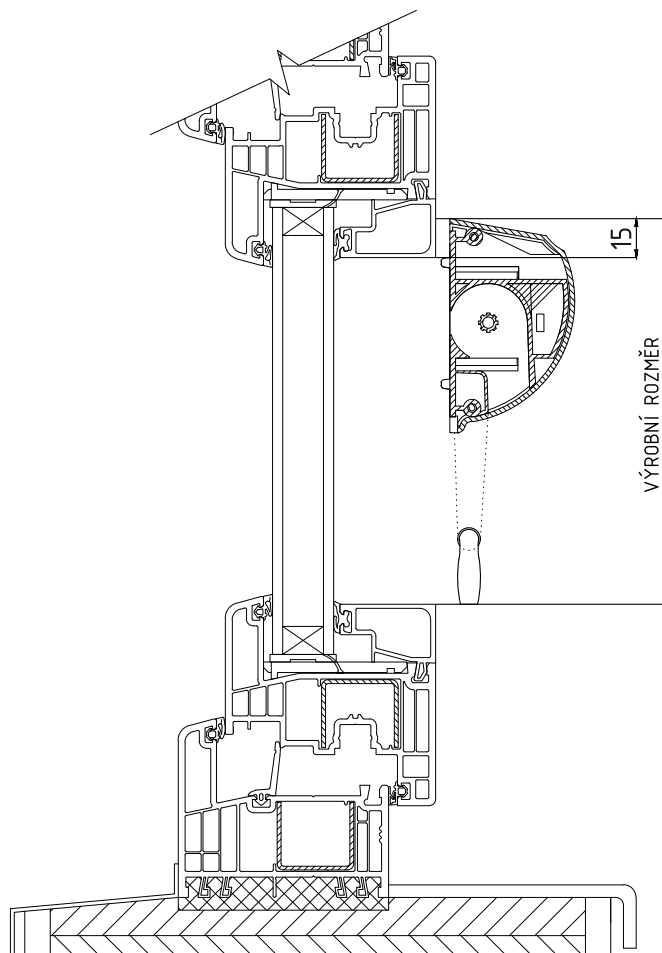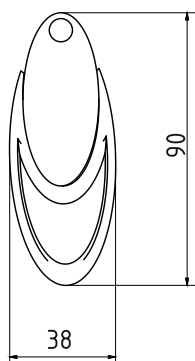

VÝROBNÍ ROZMĚR

ZÁVAŽÍ LÁTKY S KARTÁČEKEM




MONTÁŽNÍ PROFIL

TEXTILNÍ ROLETKY

MONTÁŽNÍ PROFIL PRO VOLNĚ VISÍCÍ ROLETKY


BARVA: bílá, hnědá, antracit

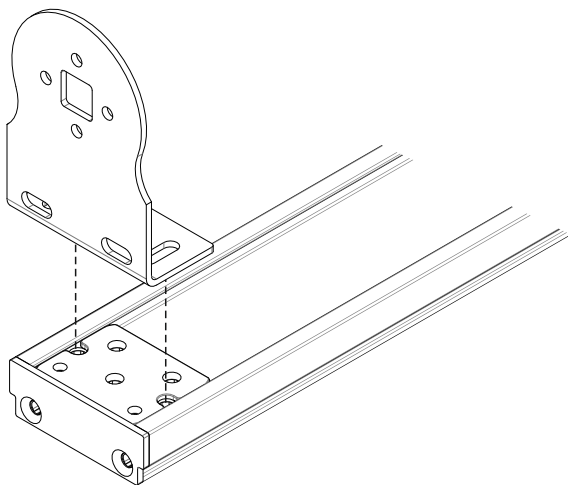


Montážní profil slouží pro jednoduchou montáž bezboxových, volně visících roletek. Profil je uchycen ke zdi nebo stropu za pomoci montážních klipů, na které se profil jednoduše nacvakne. Samotná roletka je v profilu uchycena díky plastové kostce umístěné v drážce profilu. Ta je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro všechny typy volně visících roletek.

DÉLKA MONTÁŽNÍHO PROFILU	do 1 m	1 - 1,8 m	nad 1,8 m
POČET MONTÁŽNÍCH KLIPŮ	2	3	4


MONTÁŽNÍ PROFIL

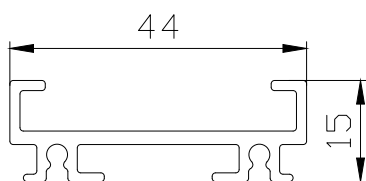

PŘÍCHYTNÁ KOSTKA




MONTÁŽNÍ KLIP



ZPŮSOBY MONTÁŽE


MONTÁŽ NA ZEĎ

V případě montáže na zeď otočte montážní klip tak, aby směřoval „zobáčkem” nahoru.

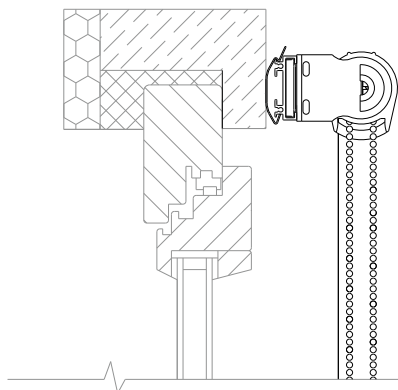

MONTÁŽ DO STROPU

V případě montáže do stropu otočte montážní klip tak, aby směřoval „zobáčkem” do interiéru.

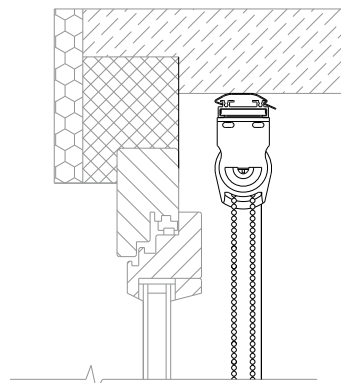


Nelze použít pro textilní roletky v provedení DEN/NOC.

TOLERANCE LÁTEK

TEXTILNÍ ROLETKY

TOLERANCE LÁTEK


ŠIKMÝ CHOD



TOLERANCE ŠIKMÉHO CHODU


VELIKOST ŠÍŘKA / VÝŠKA	do 1 m	od 1 do 2,5 m	nad 2,5 m
x - odchylka	4 mm	4 mm na 1 m	12 mm

ZKROUCENÍ DO VRTULE



4 mm na 1 m

PŘÍČNÝ PROHYB




9 mm + 0,5 % z šířky látky

Zvlnění je vlastnost tkaniny, která vzniká na základě fyzikálních podmínek. Jedná se pouze o estetickou a pohledovou vlastnost tkaniny, která nemá vliv na stínící funkci a nemůže být předmětem reklamačního řízení.


TOLERANCE LÁTEK DEN/NOC

PROHNUTÝ VZOR

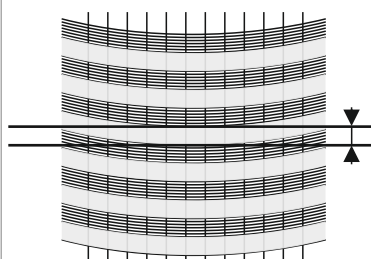


± 3 mm

ŠIKMÝ VZOR



0 až 1 % z šířky látky

ŠÍŘKA PRUHŮ



± 3,5 mm

Tolerance látky v oblouku pruhu je výrobcem dána max. 3 mm. Není proto možné docílit přesného srovnání pruhů látky. U tohoto typu roletky je důležité, aby pruhy při překrytí zatemnily a nebo postupně regulovaly prostup světla. Nesouběžnost pruhu, pokud je v toleranci, není důvodem k reklamaci.




U roletek, které jsou montovány vedle sebe a mají odlišnou výšku, nelze docílit, aby pruhy látek byly sjednocené (vodorovně ve stejné výšce).

BEZPEČNOSTNÍ PRVEK

Bezpečnostní prvek slouží k zajištění ovládacího řetízku textilní roletky tak, aby netvořil otevřenou smyčku. Tím lze předejít nebezpečí zranění, či uškrcení malých dětí.

Montáž je prováděna navlečením bezpečnostního prvku na řetízek a následného přichycení na rám okna pomocí vrtů.

Jedná se o příplatkovou položku.

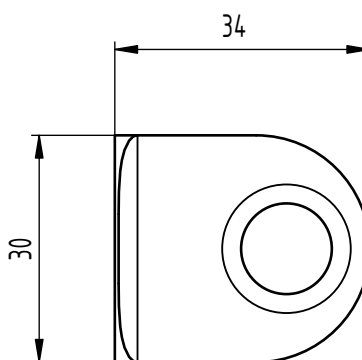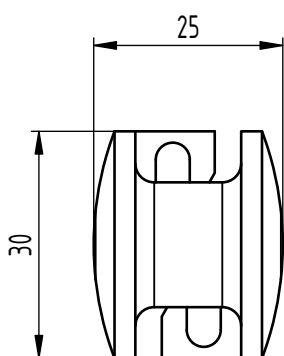

Dle normy ČSN EN 13120 je nutné zajistit ovládací řetízek roletky bezpečnostním prvkem na všech veřejných místech, kde mají přístup děti ve věku 0 - 42 měsíců.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

TEXTILNÍ ROLETKY

REKLAMACI NEPODLÉHAJÍ

- rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
- rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky
- závady způsobené špatnou montáží
- závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
- závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
- rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
- rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě
- závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
- závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
- látkové roletky jsou určeny k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci
- nenavazující vzor v místě sváru látek
- zvlnění látek v místě jejich sváru

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Z důvodu výrobních rozměrů látek není možné vyrobit textilní roletku, jejíž šířka i výška současně přesahují 1950 mm. Pouze jeden z těchto rozměrů smí překročit tuto hranici. (Netýká se látek typu DEN/NOC)
- V případě, že šířka textilní roletky přesáhne 1950 mm, výška je limitována na 1850 mm.