

SHADEGN®

SHADING SYSTEMS



SOUČASNÝ TREND MODERNÍHO STÍNĚNÍ



V20250401

TECHNICKÝ KATALOG

PERGOLY

TECHNICKÉ INFORMACE
ZAMĚŘENÍ
MONTÁŽ

OBSAH

	strana
Všeobecné informace	2
Typy pergol	2
Typy zasklení pergol	2
VERDI	3 - 9
LOIRA	10 - 13
TIRA	14 - 17
ZIRCA	18 - 21
SIMPLELINE FIX	22 - 23
SIMPLELINE MAX	24 - 25
SIMPLELINE VIEW	26 - 31

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH**.
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m².
- Záruční doba na výrobky jsou **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích** nebo on-line na firemních webových stránkách.
- Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termíny dodání: Verdi základní barvy - 4 týdny, Verdi příplatkové barvy - 8 týdnů, Loira a Tira základní barvy - 6 týdnů, Loira a Tira příplatkové barvy - 10 týdnů, Zirca - 5 týdnů, veškerá zasklení - 6-8 týdnů.
- Právo na tiskové chyby a technické změny vyhrazeno. Fotografie a obrázky použité v katalogu jsou pouze ilustrační.

TYPY PERGOL

VERDI

Bioklimatická pergola s hliníkovou konstrukcí poskytující inteligentní ochranu proti slunečnímu záření. Vybavena střechou složenou z lamel s možností náklonu, díky čemuž je umožněno proudění vzduchu pergolou.

LOIRA

Pergola s pevnou střechou a hliníkovou konstrukcí. Střecha je vyrobena z polykarbonátových panelů.
Možnost kotvit k domu, zdi, nebo postavit samostatně.

TIRA

Pergola s pevnou střechou a hliníkovou konstrukcí. Střecha je vyrobena ze skleněných panelů.
Možnost kotvit k domu, zdi, nebo postavit samostatně.

ZIRCA

Pergola s látkovou střechou a hliníkovou konstrukcí. Pohyb střechy zajištěn motorovým ovládáním.
Pergolu je možno postavit samostatně, kotvit k domu, zdi, či mezi stěny.

TYPY ZASKLENÍ PERGOL

SIMPLELINE FIX

Pevné pergolové zasklení s tvarovou variabilitou umožňující zasklení šikmým v pergol.

SIMPLELINE MAX

Posuvné pergolové zasklení rámové. Možnost otevírání do strany, či otevírání typu opona.

SIMPLELINE VIEW

Posuvné pergolové zasklení bezrámové. Možnost otevírání do strany, či otevírání typu opona.

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA PERGOLY - VERDI

BARVA KONSTRUKCE: CL03, CL05, CL08, CL12

BARVA LAMEL: RAL 9006

PROVEDENÍ: samostatně stojící na sloupech, částečně kotvená do zdi

OVLÁDÁNÍ: motorické

PŘÍPLATKY

BARVA KONSTRUKCE: CL01, CL02, CL04, CL06, CL09, CL10, CL11, libovolná RAL

BARVA LAMEL: libovolná RAL

ŘÍDICÍ JEDNOTKA, LED OSVĚTLENÍ, OPLECHOVÁNÍ, INFRAZÁŘIČ, DEŠŤOVÉ ČIDLO, VĚTRNÉ ČIDLO



Barvy nosníků a sloupů pergoly jsou vždy ve strukturovaném provedení.
Převodní tabulka barev konstrukce se nachází na straně 9.

MEZNÍ ROZMĚRY

MAXIMÁLNÍ SEKČNÍ ROZMĚRY:

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ - 4 SLOUPY

ČÁSTEČNĚ KOTVENÁ DO ZDI - 2 SLOUPY

max. 6035 mm
min. 2500 mm
dle ČSN
(průchozí výška)
max. 4500 mm

MAXIMÁLNÍ SEKČNÍ ROZMĚRY:

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ - 6 SLOUPŮ


ČÁSTEČNĚ KOTVENÁ DO ZDI - 3 SLOUPY

max. 7790 mm
min. 2500 mm
dle ČSN
(průchozí výška)
max. 4500 mm

ÚHEL NAKLOPENÍ LAMEL

0° do 125°


TECHNICKÉ INFORMACE

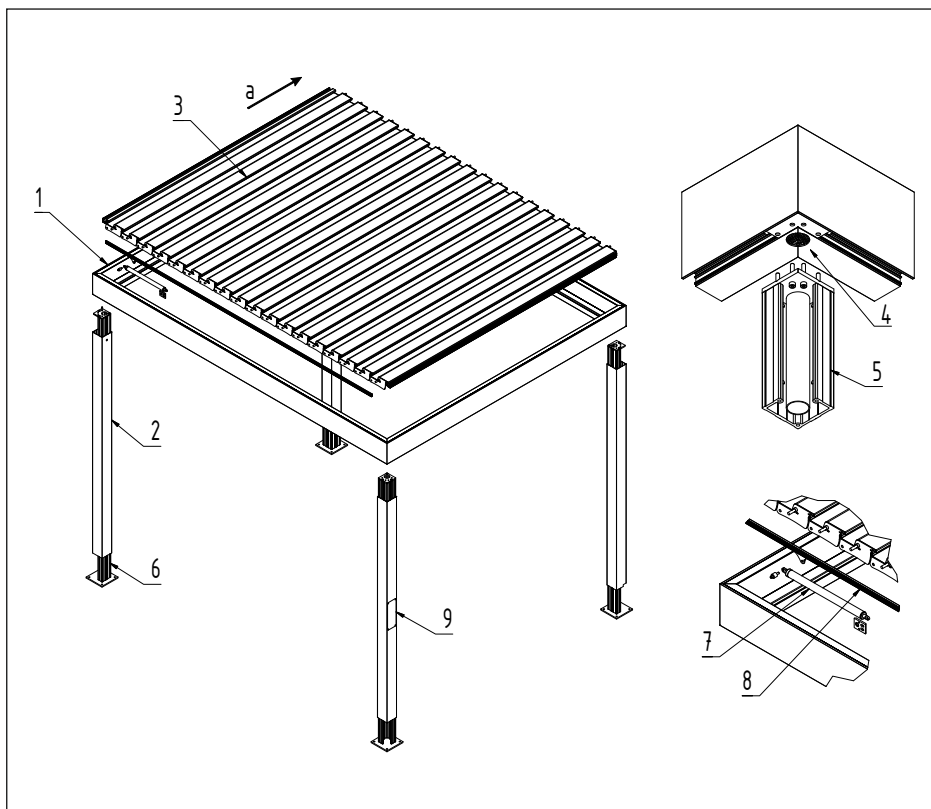

LEGENDA


- 1 - nosník
- 2 - sloup
- 3 - střešní lamela
- 4 - odvod vody ze střechy sloupem
- 5 - vsuvka
- 6 - patka pergoly
- 7 - pohon
- 8 - spojovací táhlo
- 9 - revizní klapka

a - směr odtoku vody
(vždy od strany pohonu)

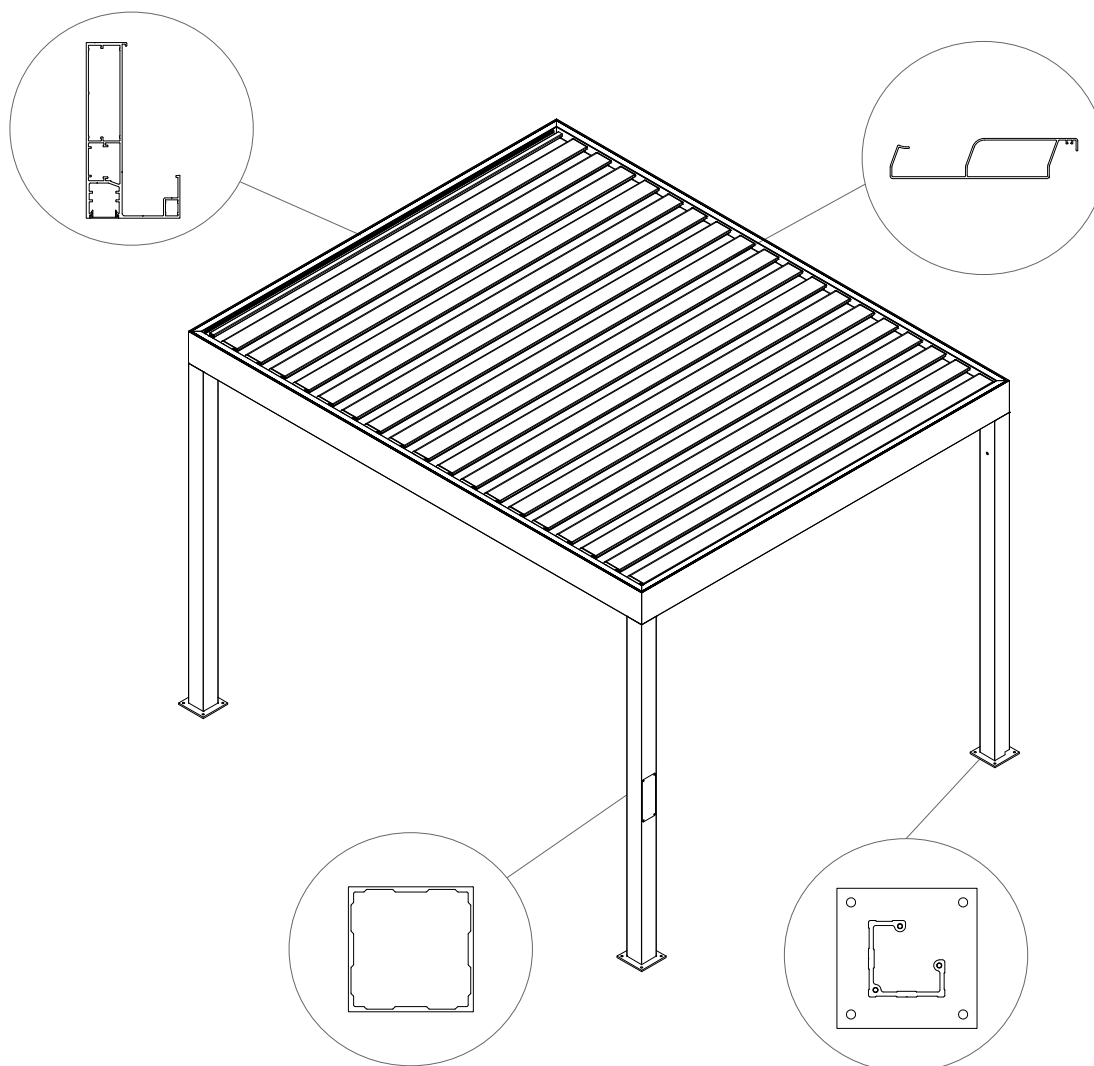


TYPY PROFILŮ


NOSNÍK




SLOUP



STŘEŠNÍ LAMELA




TÁHLO




Patka bez límce je určena pouze pro pergoly částečně kotvené do zdi

TYPY PATEK


STANDARDNÍ




MALÁ




S OTVOREM PRO
INTEGROVANÝ ODVOD VODY




BEZ LÍMCE



NASAZENÍ SLOUPU NA PATKU PERGOLY

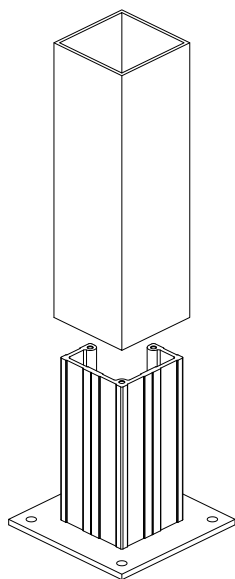

OTVOR VE SLOUPU PRO ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ

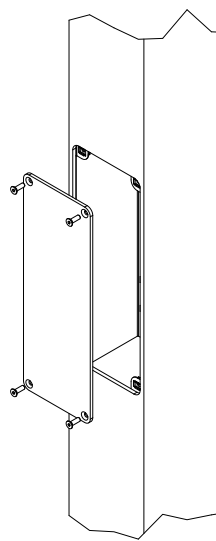

MOŽNOSTI ZASTÍNĚNÍ

VENKOVNÍ STÍNĚNÍ:

- venkovní žaluzie
- venkovní rolety
- screenové svislé rolety

VNITŘNÍ STÍNĚNÍ:

- textilní roletky
- horizontální žaluzie
- vertikální žaluzie
- bambusové roletky
- dřevěné žaluzie
- plisé žaluzie



Veškeré stínění, vyjma screenových rolet, lze použít pouze v kombinaci se zasklením.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- spád lamel směrem od motoru (20 mm na délce pergoly)
- maximální úhel otevření - 125°

PŘÍPRAVA ZÁKLADŮ

Kotvení do připravených betonových patek o rozměrech min. 400 x 400 mm a do nezámrzné hloubky 800 - 1000 mm. Pokud se jedná o pergolu se zasklením, musí být min. 200 mm základový betonový pás pod celým zasklívacím systémem pergoly.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PERGOL

Tato varianta pergol je zcela bezúdržbová a proto nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Čas od času doporučujeme konstrukci i střechu ošetřit čistou vodou bez použití saponátů s obsahem rozpouštědel. Dále pak očistit odtokový žlab a odtokový otvor v horní části střechy od nečistot, jako je listí a jiné. Doporučujeme 2x ročně očistit a namazat píst motoru.




Střecha není pochozí. V nutném případě šlapat pouze na rám pergoly. Pergola není vodotěsná.


ZAMĚŘENÍ

Pergolu zaměříte jednoduše pomocí laseru, metru a váhy.

BOKORYS

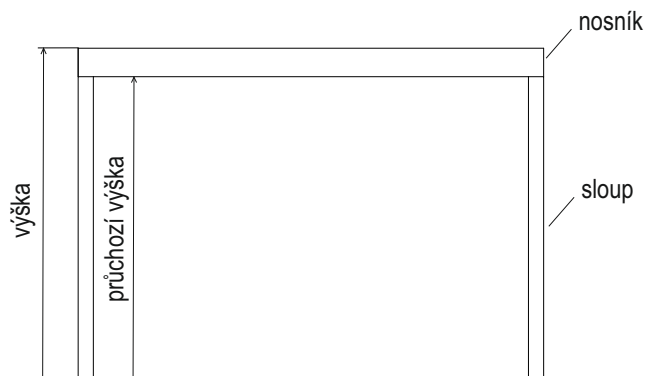

PŮDORYS

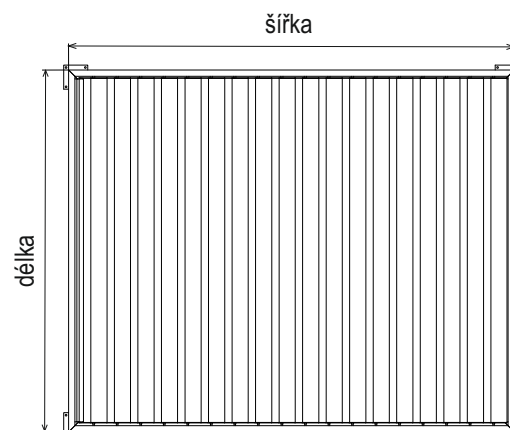


Upozorňujeme, že rozměr délky pergoly je po směru délky lamel.


UMÍSTĚNÍ MOTORU

MOTOR VLEVO

zavřeno

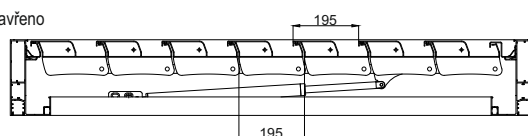


otevřeno


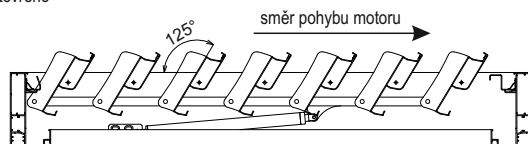


MOTOR VPRAVO


zavřeno

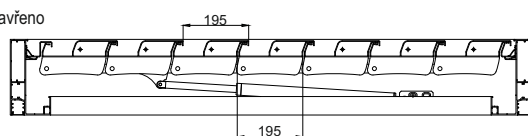

otevřeno

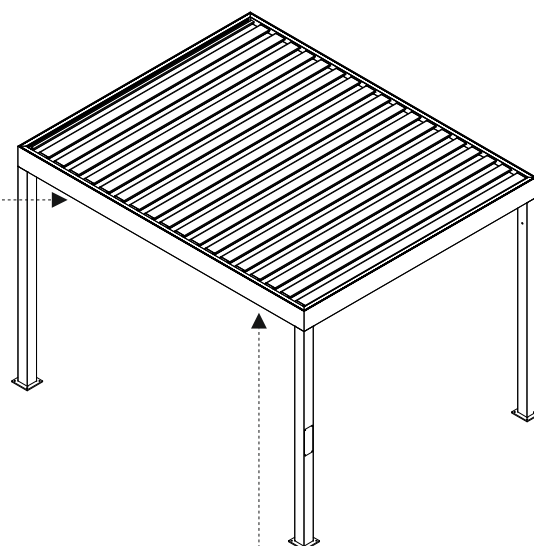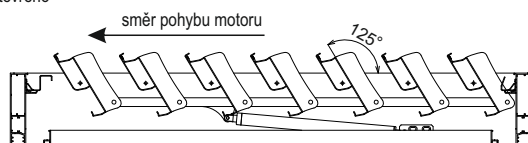


ROHOVÝ SPOJ

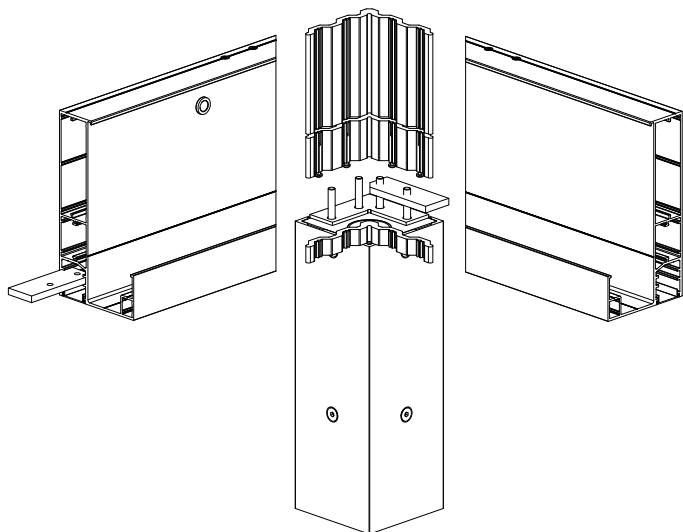


PEVNÁ LAMELA

Estetické napojení a ukončení lamelové střechy s rámem. Pevné lamely jsou vyrobeny na přesný rozměr.

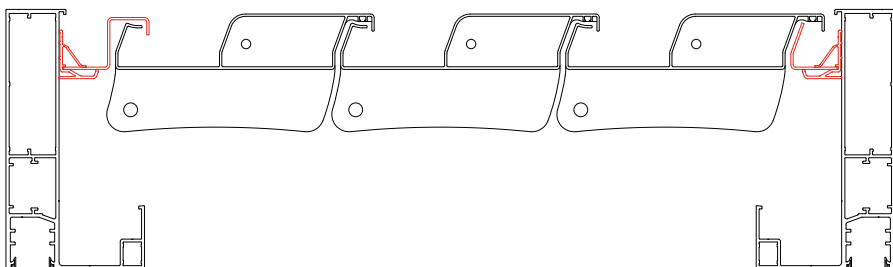


OPLECHOVÁNÍ - STANDARDNÍ ROZMĚRY

FASÁDA - PERGOLA

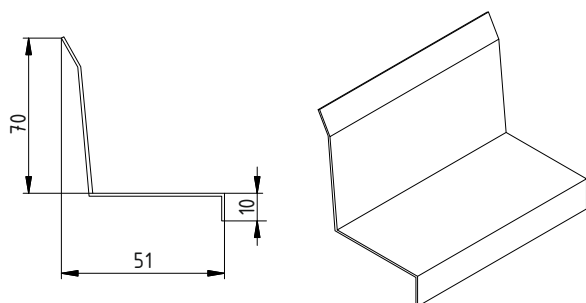


SPOJ DVOU PERGOL

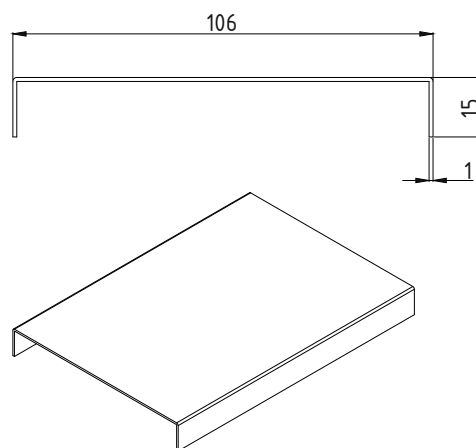


ZPŮSOBY ODVODU VODY


CHRLIČ




PVC TRUBKOU
BOKEM NOHY



LAKOVANÁ
PŘÍRUBA




ODTOK
SKRZ PATKU




Při ploše pergoly nad 16m² je nutné použít 2 odvody vody.

ZPŮSOBY ODVODU VODY - LAKOVANÁ PŘÍRUBA

KOLENO

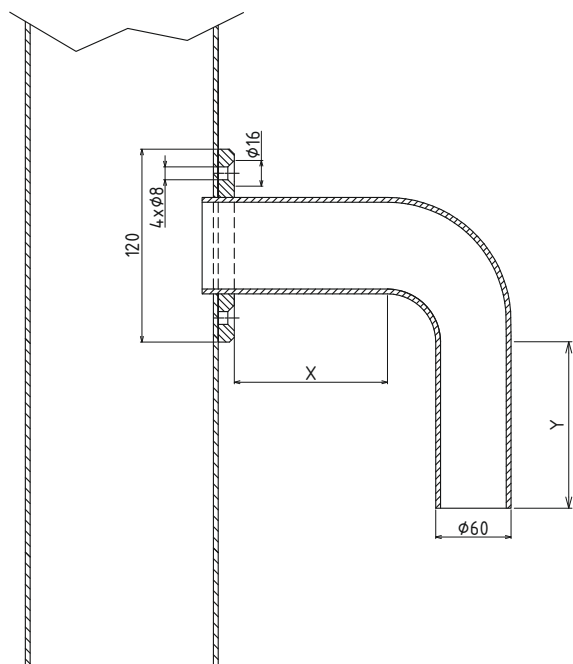

TRUBKA

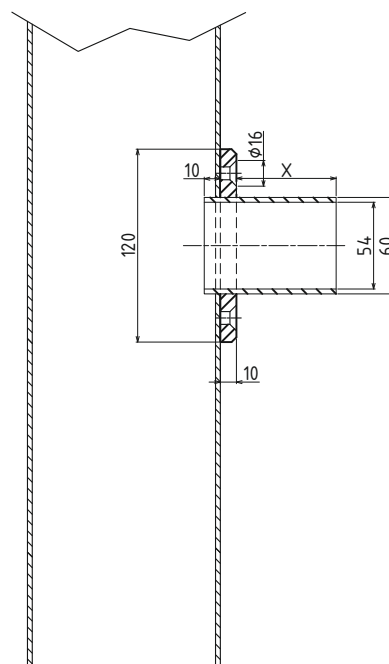

MODULOVÉ ROZMĚRY PERGOLY

MODULOVÁ ŠÍŘKA (mm)	POČET LAMEL	MODULOVÁ ŠÍŘKA (mm)	POČET LAMEL
1550	7	4865	24
1745	8	5060	25
1940	9	5255	26
2135	10	5450	27
2330	11	5645	28
2525	12	5840	29
2720	13	6035	30
2915	14	6230	31
3110	15	6425	32
3305	16	6620	33
3500	17	6815	34
3695	18	7010	35
3890	19	7205	36
4085	20	7400	37
4280	21	7595	38
4475	22	7790	39
4670	23		

3 SLOUPY
na šířku pergoly

PŘEVODNÍ TABULKA VZORNÍKOVÝCH BAREV

ZÁKLADNÍ BARVY	
VZORNÍKOVÉ OZNAČENÍ	RAL / OZNAČENÍ BARVY
CL01	RAL 9010
CL02	RAL 1015
CL03	RAL 9006
CL04	RAL 9007
CL05	DB 703
CL06	Bronze BG600
CL08	RAL 7016
CL09	RAL 7001
CL10	RAL 9005
CL11	RAL 8002
CL12	RAL 8017

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA PERGOLY - LOIRA

BARVA KONSTRUKCE: Antracit RAL 7016

STŘECHA: 16mm komůrkový polykarbonát

VARIANTY: čirá, mléčná, bronzová

SKLON: 5° - 12°

PROVEDENÍ: samostatně stojící na sloupech, částečně kotvená do zdi

PŘÍPLATKY

BARVA KONSTRUKCE: libovolná RAL v provedení mat nebo lesk

LED OSVĚTLENÍ



Barvy nosníků a sloupů pergoly jsou vždy ve strukturovaném provedení.

MEZNÍ ROZMĚRY

MAXIMÁLNÍ SEKČNÍ ROZMĚRY


$\longleftrightarrow$ max. 7000 mm $\updownarrow$ min. průchozí 2100 mm
 $\nearrow$ max. 4500 mm (doporučená)

Možnost skládat jednu za druhou, např. 2 x 7000x4500 mm

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY POLYKARBONÁTOVÉHO POLE:


$\longleftrightarrow$ max. 850 mm $\updownarrow$ max. 4500 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

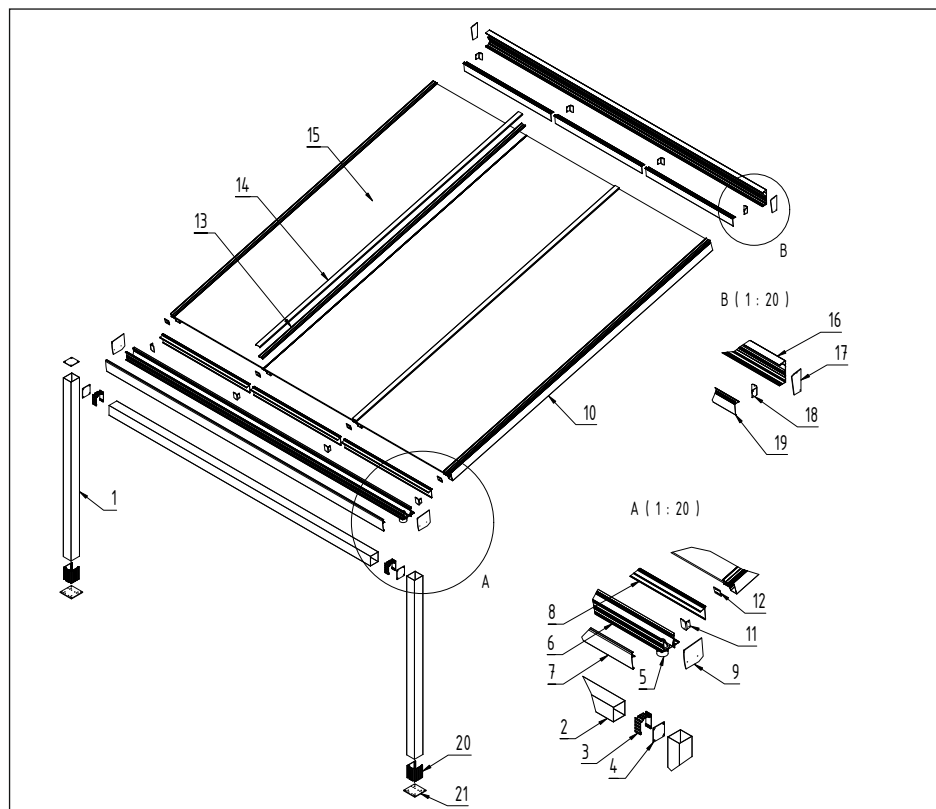


LEGENDA

- 1 - Sloup
- 2 - Nosník žlabu
- 3 - Vsuvka nosníku
- 4 - Spojka
- 5 - Záchytný koš
- 6 - Žlab
- 7 - Čelo žlabu
- 8 - Záklop žlabu
- 9 - Bočnice žlabu
- 10 - Krokev
- 11 - Držák krokve u žlabu
- 12 - Krytka krokve
- 13 - Přítlačná deska
- 14 - Krycí lišta
- 15 - Polykarbonátová deska
- 16 - Pozednice
- 17 - Bočnice pozednice
- 18 - Držák krokve u pozednice
- 19 - Záklop pozednice
- 20 - Vsuvka sloupu
- 21 - Patka

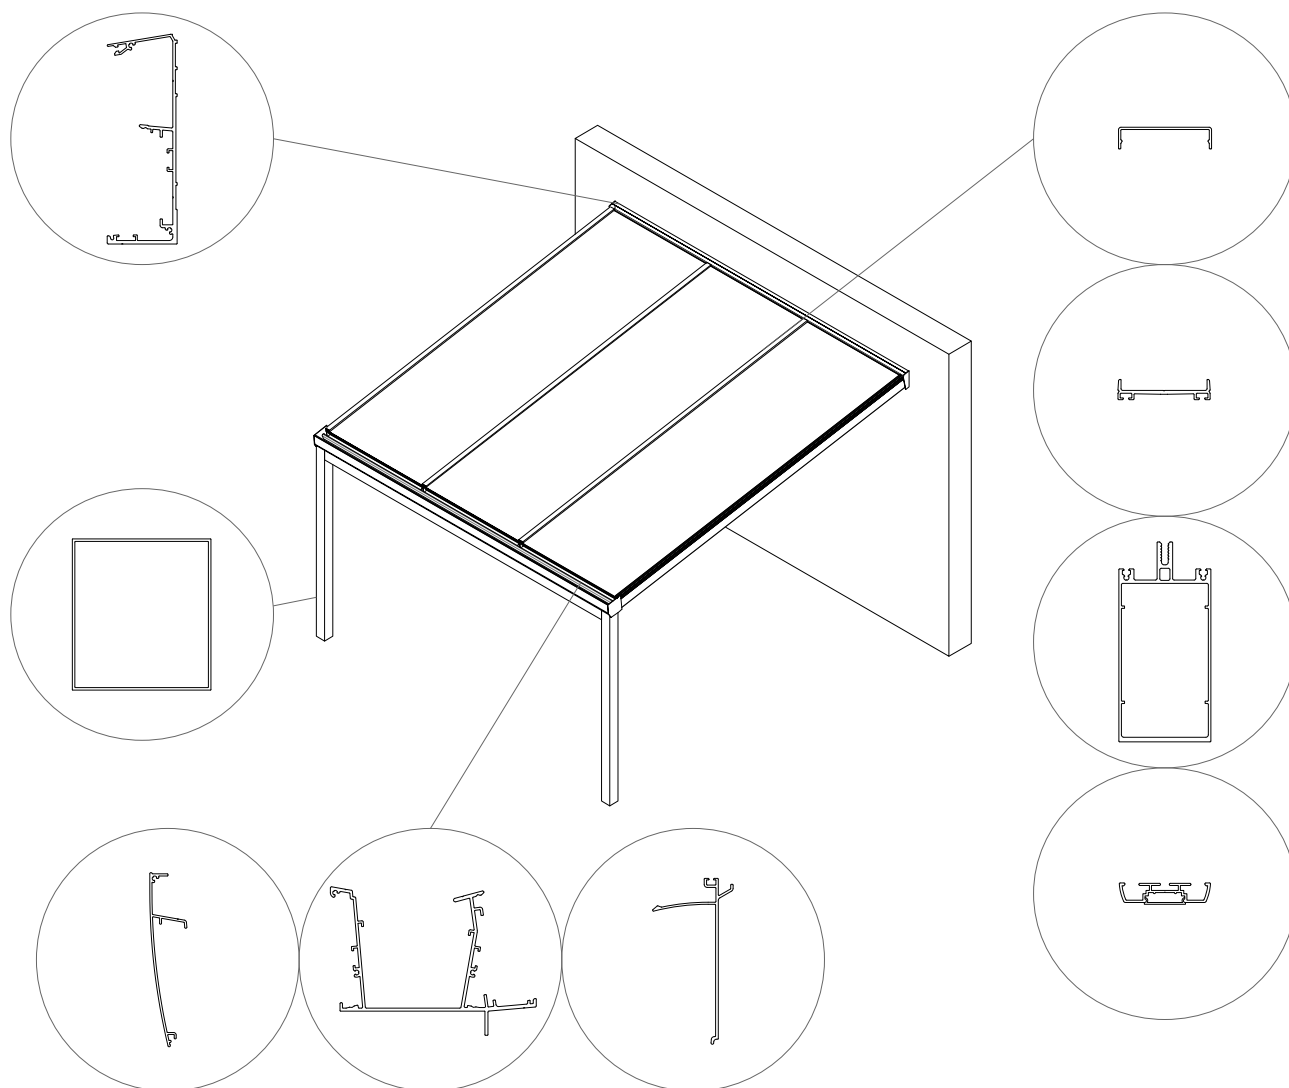


TYPY PROFILŮ


SLOUP A NOSNÍK ŽLABU




ŽLAB




ZÁKLOP ŽLABU




ČELO ŽLABU




KROKEV




LED PROFIL




POZEDNICE



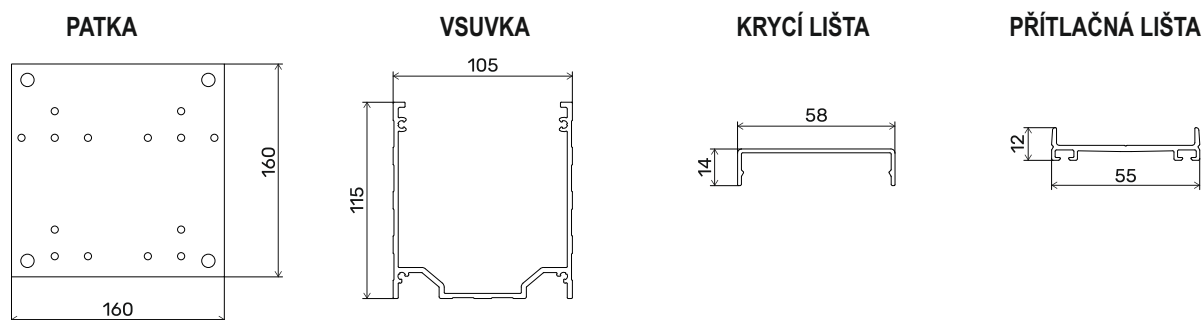

VARIANTY UMÍSTĚNÍ VSUVEK

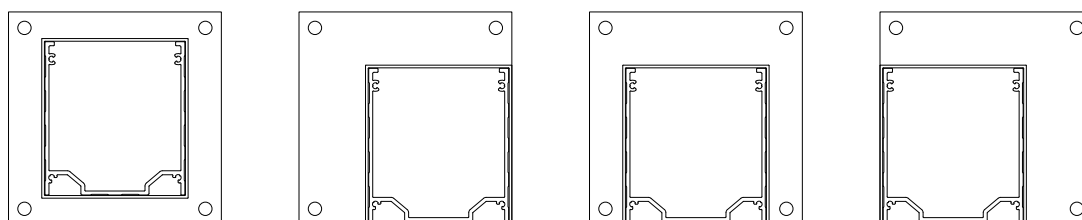

TYPY PERGOLY PODLE KOTVENÍ:

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ

kotvení pergoly do připravených betonových patek o rozměrech min. 400 x 400 mm a do nezámrazné hloubky min. 800 mm. Pokud se jedná o pergolu s bočním zasklením, musí být min. 200 mm betonový pás pod celým zasklívacím systémem pergoly.

POZEDNICOVÁ


Horní strana střechy je kotvená do zdi.

Při zaměření je nutné prověřit plochu do které se bude kotvit pozednice – tzn. šířku a materiál stěny, popř. sílu zateplení.


Sloupy strany se žlabem a svodem se opět kotví do připravených patek min 400 x 400 mm v nezámrazné hloubce min. 800 mm.

Pokud se opět jedná o pergolu se zasklením, musí být min. 200 mm betonový pás pod celým zasklívacím systémem pergoly.

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ

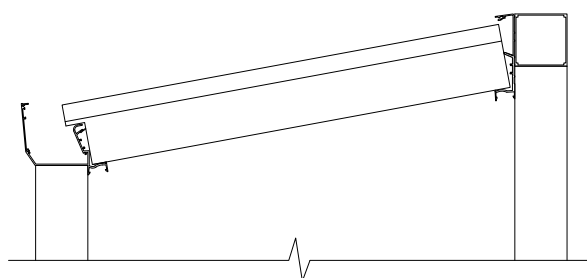

POZEDNICOVÁ

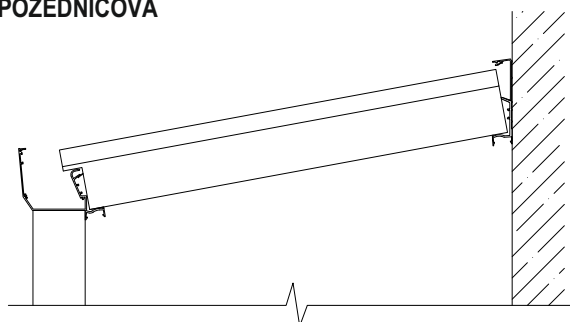

POČET SLOUPŮ DLE ŠÍŘKY PERGOLY

ŠÍŘKA	
500 - 4000	4010 - 7000
2	3

MOŽNOSTI ZASTÍNĚNÍ

VENKOVNÍ STÍNĚNÍ:

- venkovní žaluzie
- venkovní rolety
- screenové svislé rolety
- markýzy – střecha pergoly



Veškeré stínění, vyjma screenových rolet, lze použít pouze v kombinaci se zasklením.

VNITŘNÍ STÍNĚNÍ:

- textilní roletky
- horizontální žaluzie
- vertikální žaluzie
- bambusové roletky
- dřevěné žaluzie
- plísé žaluzie

OBVODOVÉ ZASKLENÍ PERGOLY

- **FIXNÍ ZASKLENÍ**
- **POSUVNÉ ZASKLENÍ** - rámové
 - bezrámové

ODVOD DEŠŤOVÉ VODY UVNITŘ PERGOLY

Hliníkové pergoly s pevnou střechou vám zajistí komfortní odvod dešťové vody. Voda samospádem stéká do přední části (žlabu) k odtokovému koši se svodem. Následně svodem dešťové vody přes vývod ve stojně nebo skrz sloup ven od pergoly.

TYPY ODVODU VODY:

- chrlič
- koleno 90°
- integrovaný skrz patku



Při ploše pergoly nad 16m² je nutné použít 2 odvody vody.

OSVĚTLENÍ

Možnost umístění led pásků do krovů pergoly. Nutný přívod el. proudu.

HLINÍKOVÁ PERGOLA S PROSKLENOU STŘECHOU

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA PERGOLY - TIRA

BARVA KONSTRUKCE: Antracit RAL 7016

STŘECHA: 8mm bezpečnostní sklo

VARIANTY: čirá, mléčná

SKLON: 5° - 12°

PROVEDENÍ: samostatně stojící na sloupech, částečně kotvená do zdi

PŘÍPLATKY

BARVA KONSTRUKCE: libovolná RAL v provedení mat nebo lesk

LED OSVĚTLENÍ



Barvy nosníků a sloupů pergoly jsou vždy ve strukturovaném provedení.

MEZNÍ ROZMĚRY

MAXIMÁLNÍ SEKČNÍ ROZMĚRY


 max. 7000 mm  min. průchozí
 max. 4000 mm 2100 mm
 (doporučená)

Možnosť skládať jednu za druhou, např. 2 x 7000x4000 mm

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY PROSKLENÉHO POLE:


 max. 750 mm
 max. 4000 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

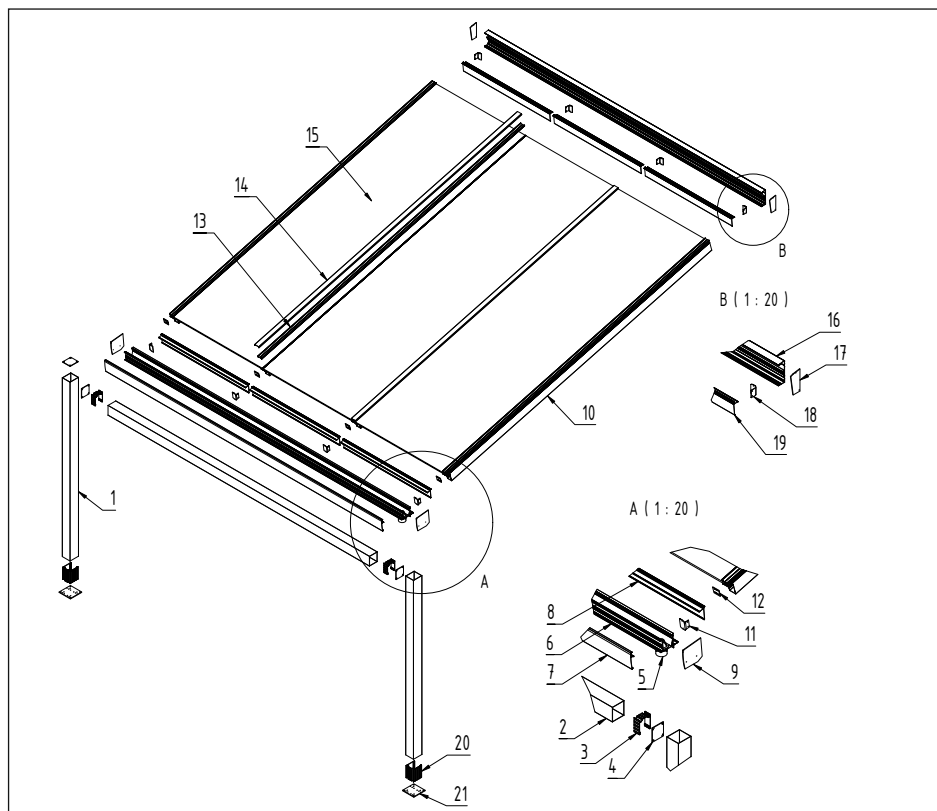


LEGENDA

- 1 - Sloup
- 2 - Nosník žlabu
- 3 - Vsuvka nosníku
- 4 - Spojka
- 5 - Záchytný koš
- 6 - Žlab
- 7 - Čelo žlabu
- 8 - Záklop žlabu
- 9 - Bočnice žlabu
- 10 - Krokev
- 11 - Držák krokve u žlabu
- 12 - Krytka krokve
- 13 - Přítlačná deska
- 14 - Krycí lišta
- 15 - Polykarbonátová deska
- 16 - Pozednice
- 17 - Bočnice pozednice
- 18 - Držák krokve u pozednice
- 19 - Záklop pozednice
- 20 - Vsuvka sloupu
- 21 - Patka

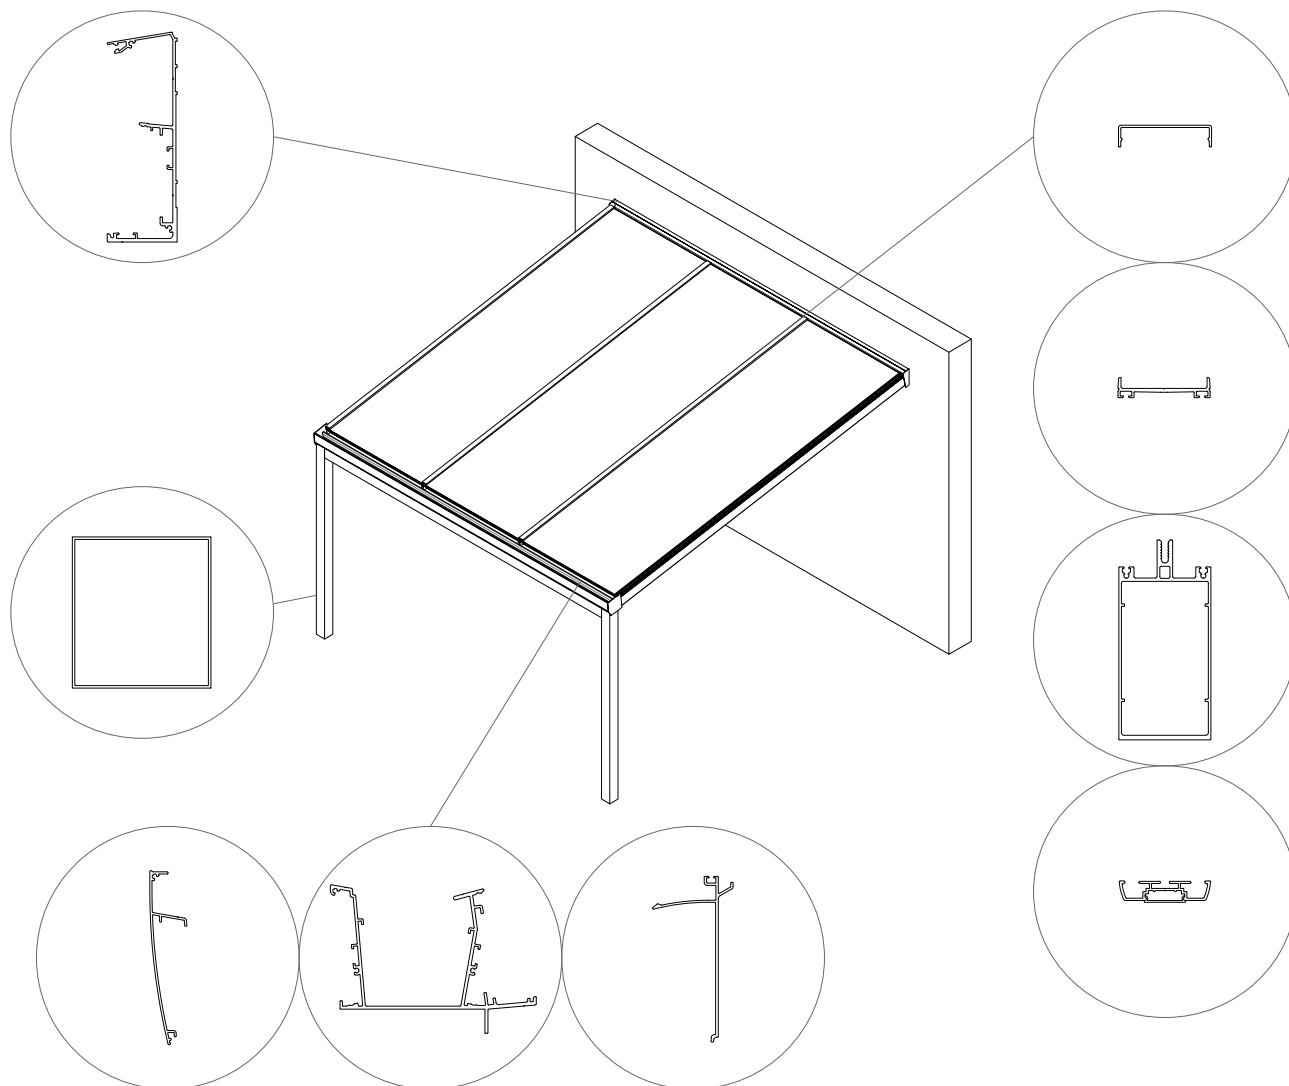


TYPY PROFILŮ


SLOUP A NOSNÍK ŽLABU




ŽLAB




ZÁKLOP ŽLABU




ČELO ŽLABU




KROKEV



LED PROFIL




POZEDNICE




TIRA

HLINÍKOVÁ PERGOLA S PROSKLENOU STŘECHOU

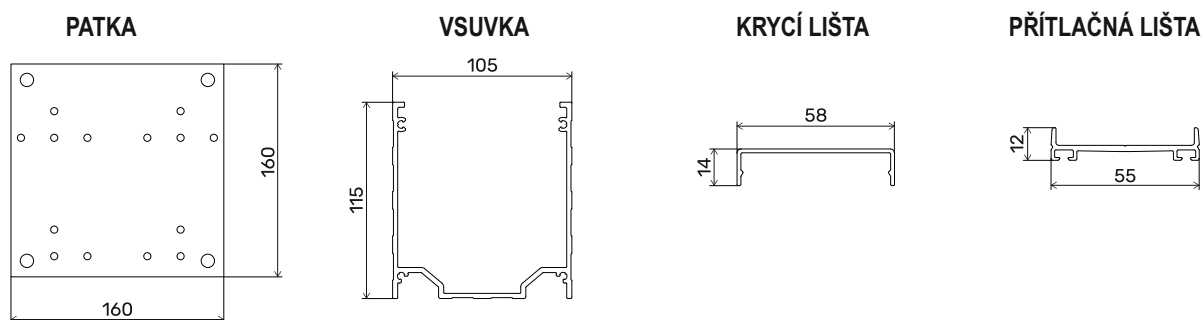

VARIANTY UMÍSTĚNÍ VSUVEK

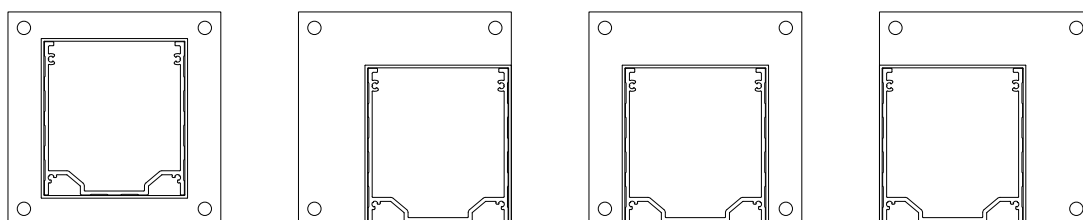

TYPY PERGOLY PODLE KOTVENÍ:

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ

kotvení pergoly do připravených betonových patek o rozměrech min. 400 x 400 mm a do nezámrazné hloubky min. 800 mm. Pokud se jedná o pergolu s bočním zasklením, musí být min. 200 mm betonový pás pod celým zasklívacím systémem pergoly.

POZEDNICOVÁ


Horní strana střechy je kotvená do zdi.

Při zaměření je nutné prověřit plochu do které se bude kotvit pozednice – tzn. šířku a materiál stěny, popř. sílu zateplení.


Sloupy strany se žlabem a svodem se opět kotví do připravených patek min 400 x 400 mm v nezámrazné hloubce min. 800 mm.

Pokud se opět jedná o pergolu se zasklením, musí být min. 200 mm betonový pás pod celým zasklívacím systémem pergoly.

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ

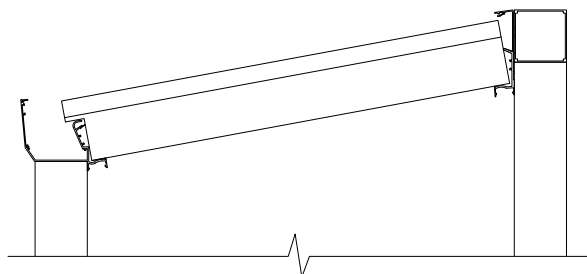

POZEDNICOVÁ

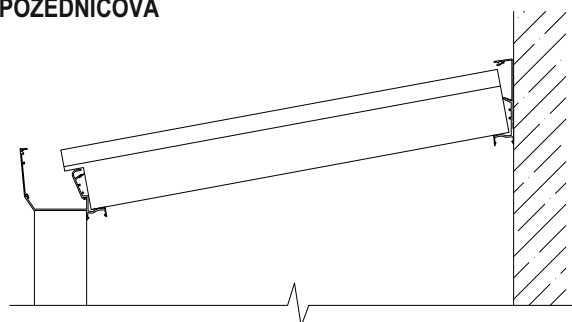

POČET SLOUPŮ DLE ŠÍŘKY PERGOLY

ŠÍŘKA		
500 - 3280	3290 - 6560	6570 - 7000
2	3	4

MOŽNOSTI ZASTÍNĚNÍ

VENKOVNÍ STÍNĚNÍ:

- venkovní žaluzie
- venkovní rolety
- screenové svislé rolety
- markýzy – střecha pergoly



Veškeré stínění, vyjma screenových rolet, lze použít pouze v kombinaci se zasklením.

VNITŘNÍ STÍNĚNÍ:

- textilní roletky
- horizontální žaluzie
- vertikální žaluzie
- bambusové roletky
- dřevěné žaluzie
- plisé žaluzie

OBVODOVÉ ZASKLENÍ PERGOLY

- FIXNÍ ZASKLENÍ
- POSUVNÉ ZASKLENÍ - rámové
- bezrámové

ODVOD DEŠŤOVÉ VODY UVNITŘ PERGOLY

Hliníkové pergoly s pevnou střechou vám zajistí komfortní odvod dešťové vody. Voda samospádem stéká do přední části (žlabu) k odtokovému koši se svodem. Následně svodem dešťové vody přes vývod ve stojně nebo skrz sloup ven od pergoly.

TYPY ODVODU VODY:

- chrlič
- koleno 90°
- integrovaný skrz patku



Při ploše pergoly nad 16m² je nutné použít 2 odvody vody.

OSVĚTLENÍ

Možnost umístění led pásků do krovů pergoly. Nutný přívod el. proudu.

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA PERGOLY - ZIRCA

BARVA KONSTRUKCE: DB 703, RAL 7016s

LÁTKY: Dickson (DX), Opatex (OX), Naizil (LIN, CUB)

PROVEDENÍ: pozednicová, samostojná, střešní

SKLON: 8° - 14°

PŘÍPLATKY

BARVA KONSTRUKCE: RAL 9006, RAL 9016, libovolná ral

LÁTKA: Soltis W96

OVLÁDÁNÍ: motorické - Somfy IO

LED OSVĚTLENÍ, PANEL SKY, VYPLNĚNÍ ŠIKMÉHO PROSTORU LÁTKOU, BOČNÍ NOSNÍK

MEZNÍ ROZMĚRY

POZEDNICOVÁ

↔ max. 9000 mm
↗ max. 7000 mm
↑ min. průchozí 2100 mm (doporučená)


SAMOSTOJNÁ

↔ max. 9000 mm
↗ max. 5500 mm
↑ min. průchozí 2100 mm (doporučená)

STŘEŠNÍ


↔ max. 9000 mm
↗ max. 7000 mm
↑ min. průchozí 2100 mm (doporučená)

TECHNICKÉ INFORMACE

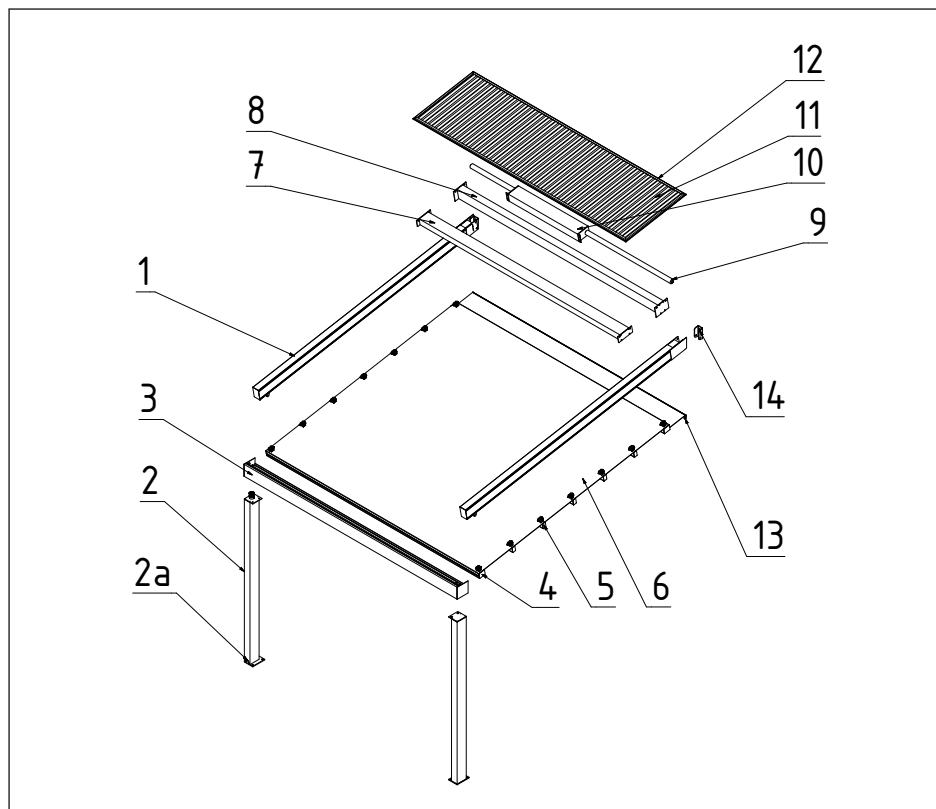


LEGENDA

- 1 - motor
- 2 - sloup
- 2a - odtok vody
- 3 - žlab
- 4 - hnací nosník látky
- 5 - nosník látky
- 6 - látka
- 7 - nosník stříšky
- 8 - nosník motoru
- 9 - hřídel
- 10 - motor
- 11 - stříška
- 12 - zadní profil stříšky
- 13 - nástěnný profil
- 14 - konzola

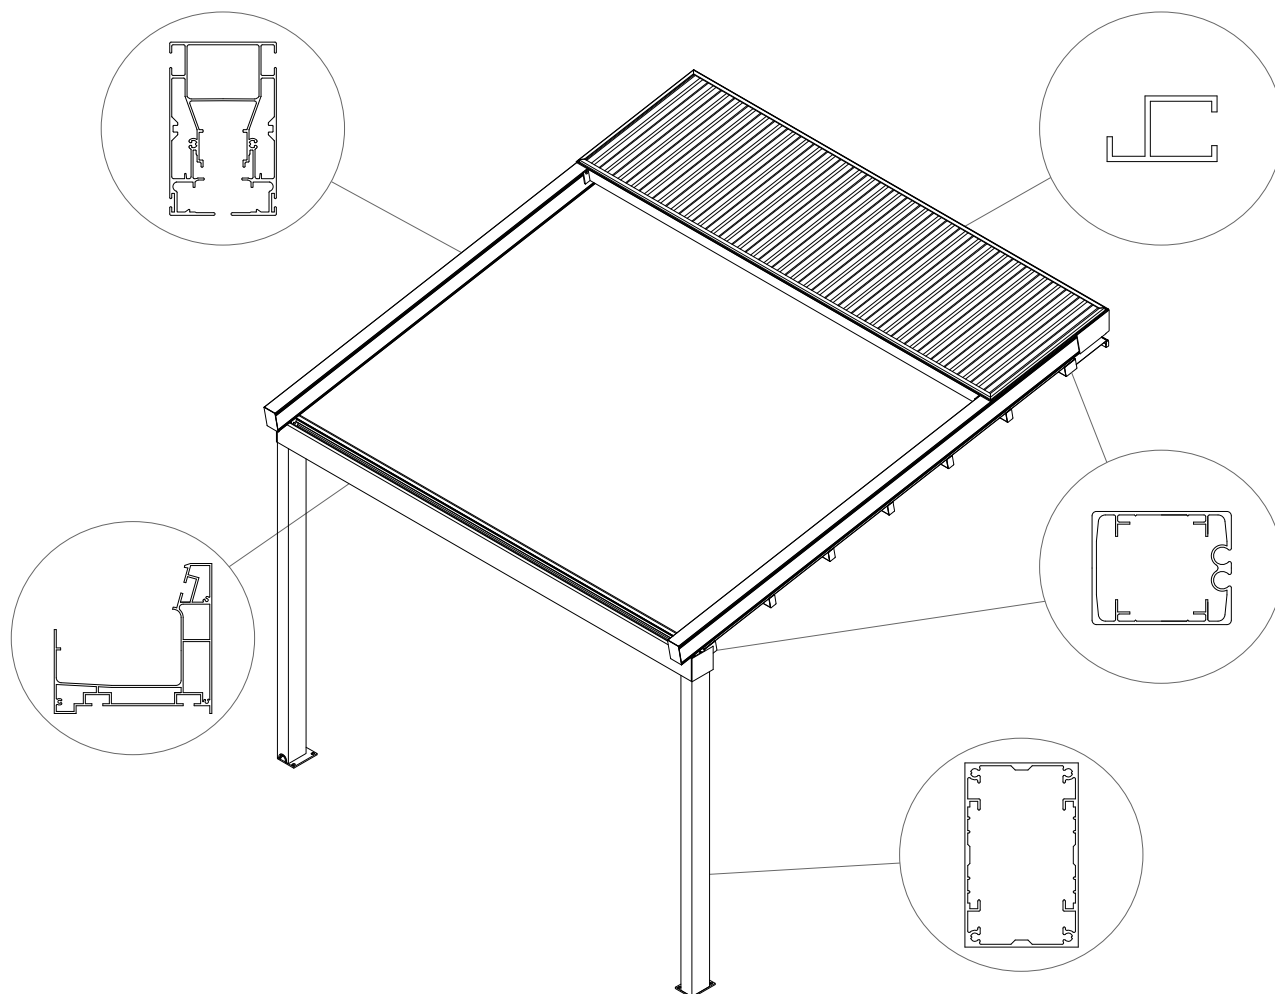


TYPY PROFILŮ


SLOUP




ŽLAB




NOSNÍK MOTORU
A STRÍŠKY




VODICÍ LIŠTA




NOSNÍK LÁTKY




HNACÍ + FIXNÍ
NOSNÍK LÁTKY



NÁSTĚNNÝ PROFIL



ZADNÍ PROFIL
STRÍŠKY



MNOŽSTVÍ SLOUPŮ A MODULŮ DLE ŠÍŘKY PERGOLY

POZEDNICOVÁ

HLOUBKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)		
	2500 - 5000	5001 - 6000	6001 - 9000
2500 - 7000	2 sloupy		
	1 modul - 2 vodící lišty		
	1 motor		
2500 - 5000		2 sloupy	
		2 moduly - 3 vodící lišty	
		1 motor	
2500 - 7000			3 sloupy
			2 moduly - 3 vodící lišty
			1 motor

SAMOSTOJNÁ

HLOUBKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	
	2500 - 5000	5001 - 9000
2500 - 5500	4 sloupy	6 sloupů
	1 modul - 2 vodící lišty	2 moduly - 3 vodící lišty
	1 motor	

STŘEŠNÍ

HLOUBKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	
	2500 - 5000	5001 - 9000
2500 - 7000	1 modul - 2 vodící lišty	2 moduly - 3 vodící lišty
	1 motor	


MNOŽSTVÍ NOSNÍKŮ LÁTKY

HLOUBKA (mm)	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
A (mm)	340	350	390	390	400	400	410	420	440	450
B (mm)	600	650	650	700	760	810	860	910	910	960
Počet nosníků	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12


A - výška nábalu látky ve složeném stavu

B - hloubka nábalu látky ve složeném stavu


ŘEZ PERGOLY - SAMOSTOJNÉ PŘÍKRYTÍ

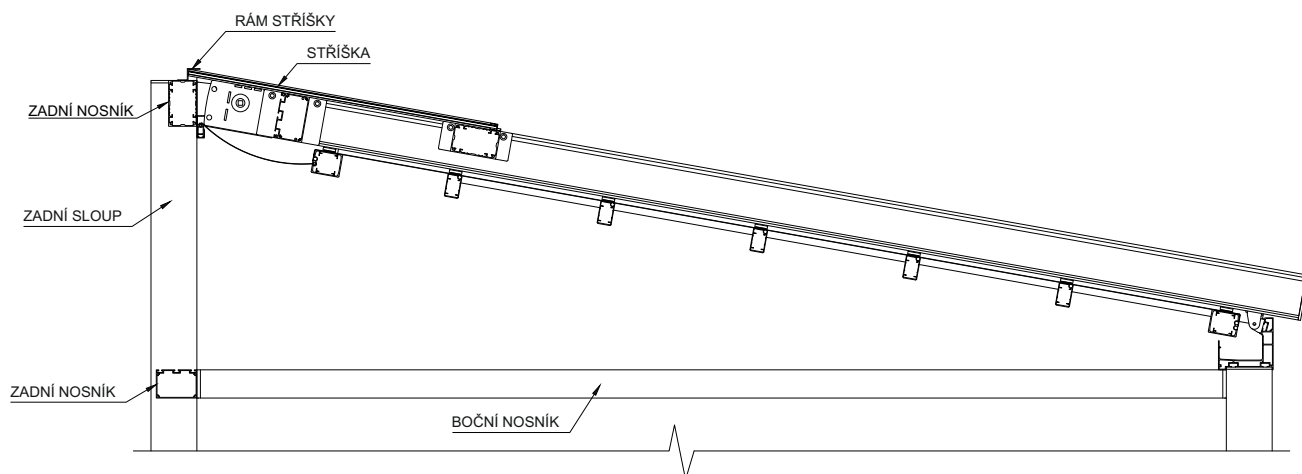

KONZOLA PRO MONTÁŽ DO STROPU

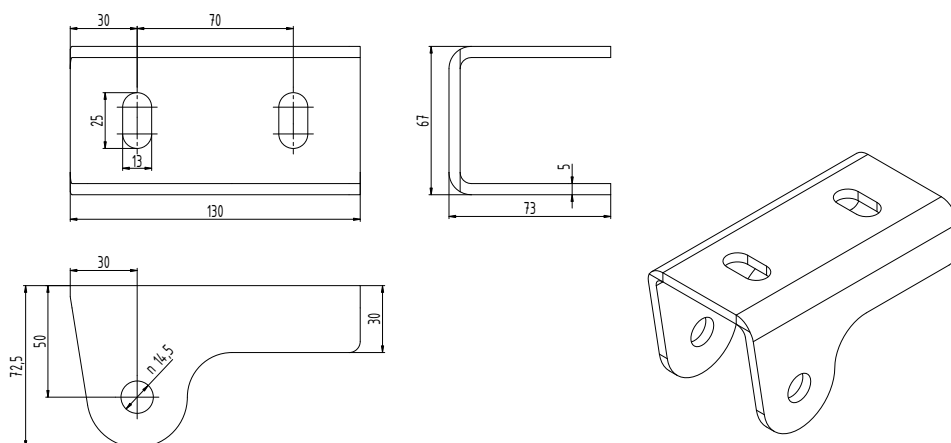

KONZOLA PRO MONTÁŽ DO STĚNY

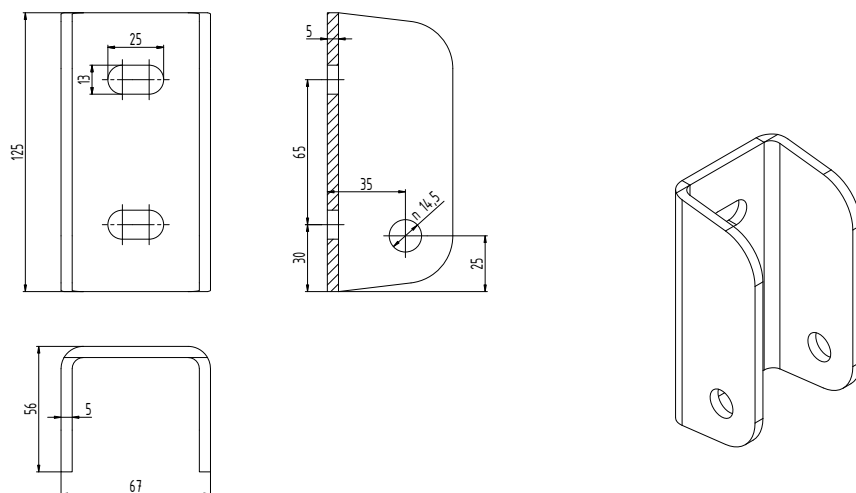

SIMPLELINE FIX

RÁMOVÝ SYSTÉM



- fixní, pevné zasklení
- kalené sklo 6mm, 6mm CONNEX
- tvarová variabilita
- ochrana proti hluku a větru
- možnost montáže interiérového i exteriérového stínění

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA RÁMOVÉHO SYSTÉMU - SIMPLELINE FIX

BARVA KONSTRUKCE: bílá RAL 9010, stříbrná RAL 9006, antracit RAL 7016

ZASKLENÍ: kalené sklo 6 mm

PŘÍPLATKY

BARVA KONSTRUKCE: libovolná RAL

ZASKLENÍ: Connex 6 mm

MEZNÍ ROZMĚRY

JEDNOTLIVÝ PANEL




max. 4 m²



max. 2700 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

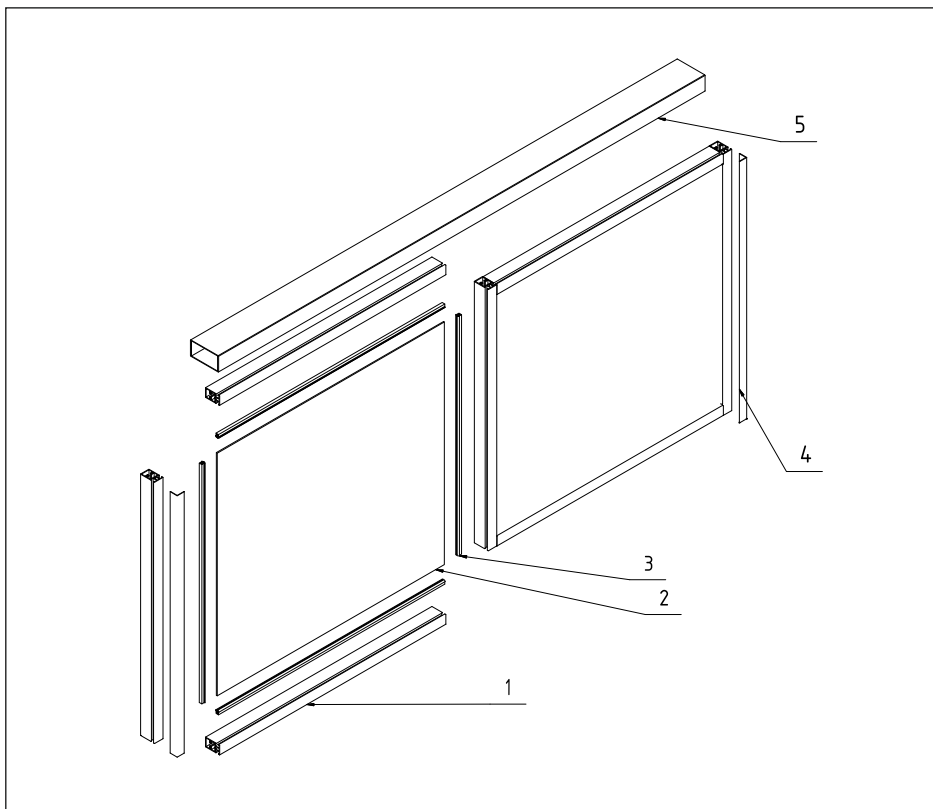


LEGENDA

- 1 - fixní profil
- 2 - skelní výplň
- 3 - těsnění
- 4 - L-profil 25x25
- 5 - profil 100x50


SIMPLELINE FIX

RÁMOVÝ SYSTÉM

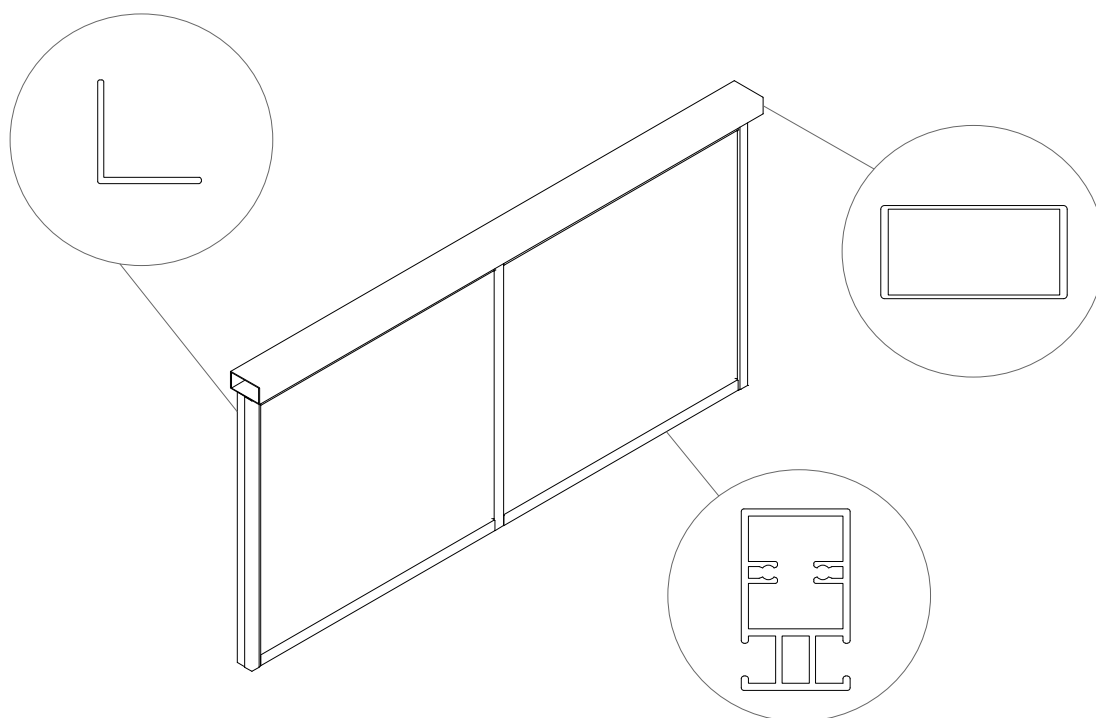

TYPY PROFILŮ



FIXNÍ PROFIL



PROFIL 100x50



L-PROFIL 35x35

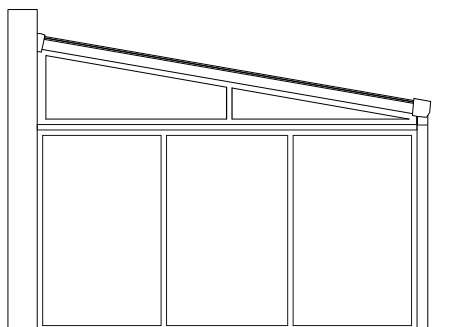

Tvarová variabilita zasklení nabízí možnost vyplnění šikmin pod střechou pergoly. To například umožňuje vytvoření otvoru pro montáž posuvného zasklení nebo úplné zasklení otvoru pergoly.

SIMPLELINE MAX

RÁMOVÝ SYSTÉM



- viditelné rámy
- otevírání do strany, opona
- kalené sklo 6mm, 6mm CONNEX
- maximální šířka jednoho křídla 1150 mm
- svislé těsnění prostoru mezi křídly zajištěno průhlednou plastovou lištou

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA RÁMOVÉHO SYSTÉMU - SIMPLELINE MAX

BARVA KONSTRUKCE: bílá RAL 9010, stříbrná RAL 9006, antracit RAL 7016

BARVA SPODNÍ KOLEJNICE: elox

ZASKLENÍ: kalené sklo 6 mm

PŘÍPLATKY

BARVA KONSTRUKCE: libovolná RAL

BARVA SPODNÍ KOLEJNICE: libovolná RAL

ZASKLENÍ: Connex 6 mm



V případě lakování spodní kolejnice do libovolné RAL může běžným používáním docházet k poškození laku. Z tohoto důvodu se na příplatkové lakování spodní kolejnice nevztahuje záruka.

MEZNÍ ROZMĚRY

OTEVÍRÁNÍ DO STRANY

↔ max. 4450 mm ↑ max. 2700 mm


OTEVÍRÁNÍ OPONA

↔ max. 8950 mm ↑ max. 2700 mm

SAMOSTATNÉ KŘÍDLO

↔ max. 1150 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

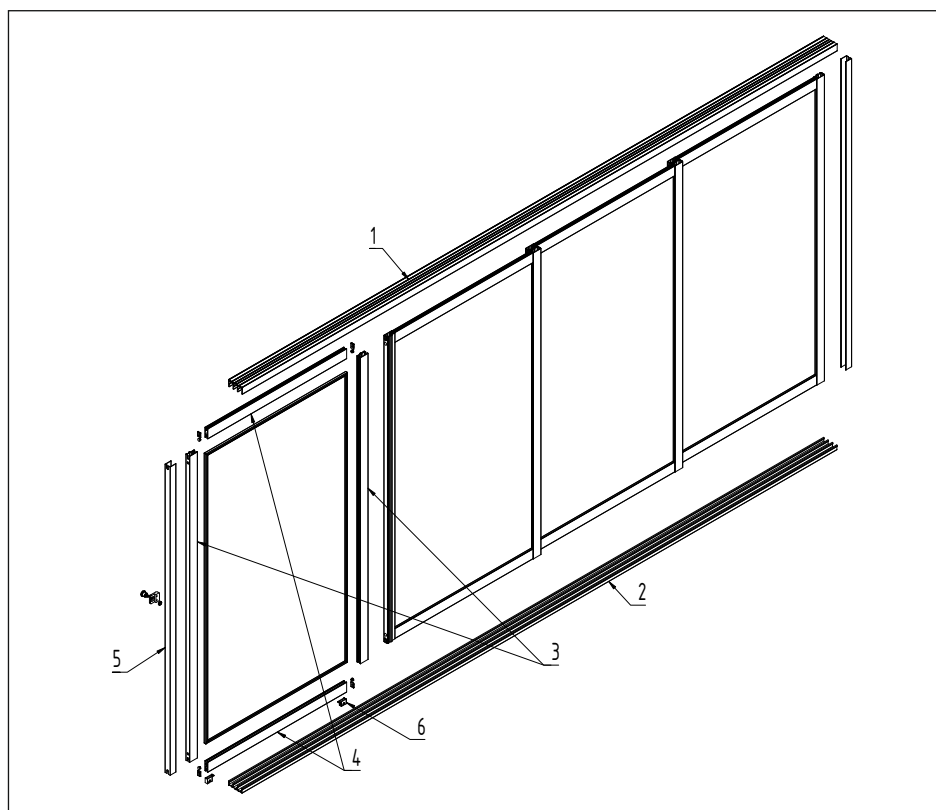


LEGENDA

- 1 - horní kolejnice
- 2 - spodní kolejnice
- 3 - svislý profil
- 4 - horizontální profil
- 5 - U-profil
- 6 - vodící rolna


SIMPLELINE MAX

RÁMOVÝ SYSTÉM

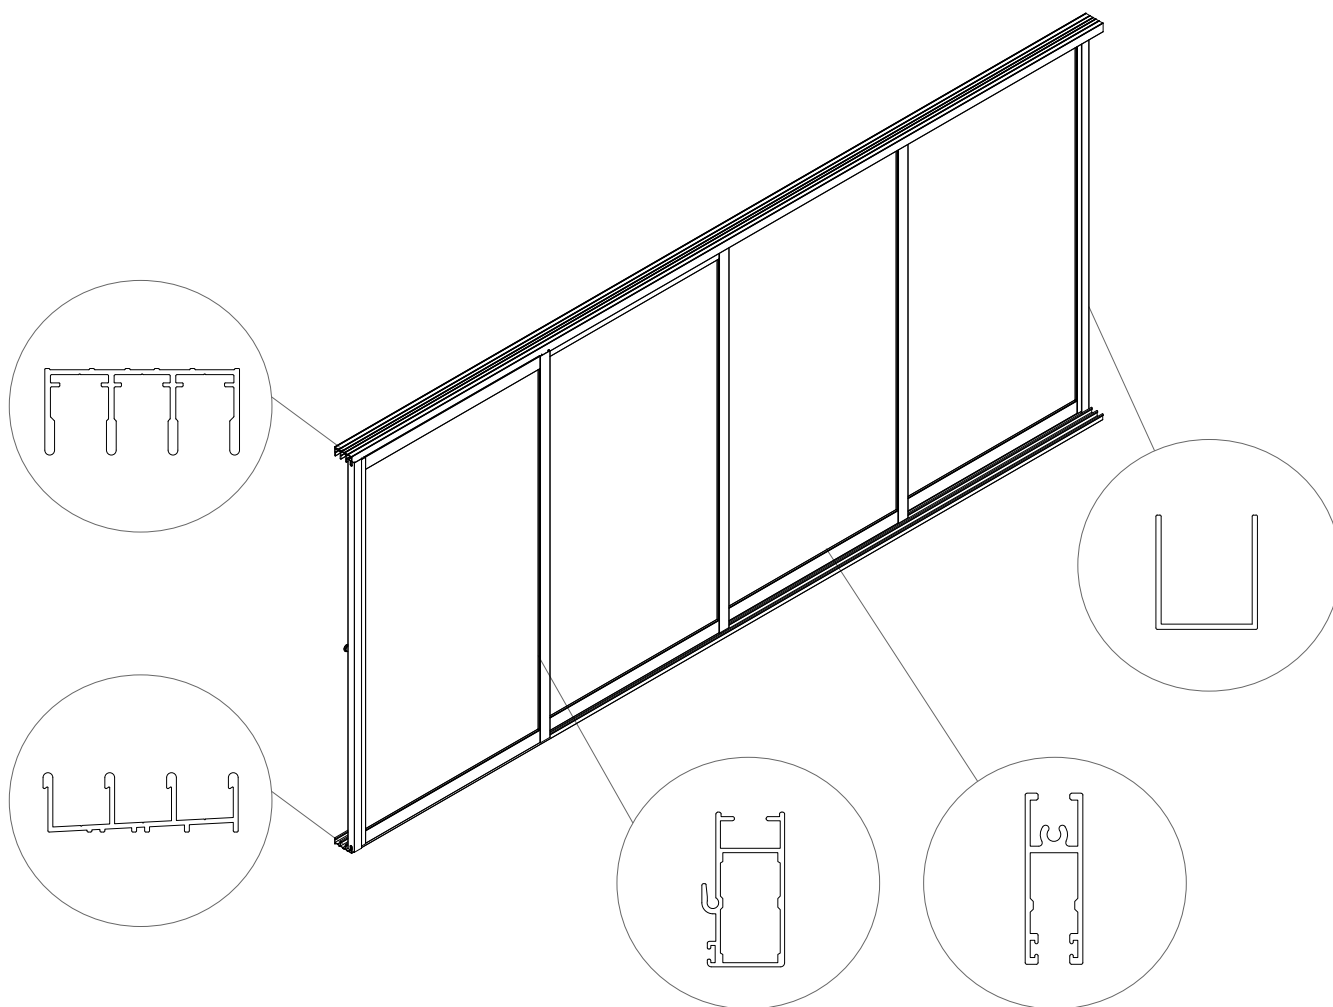


TYPY PROFILŮ



U-PROFIL




PROFIL HORIZONTÁLNÍ






HORNÍ KOLEJNICE

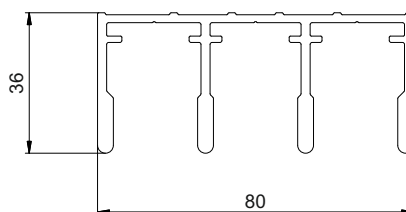

SVISLÝ PROFIL



SPODNÍ KOLEJNICE

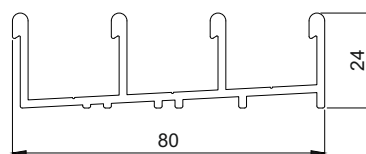

SIMPLELINE VIEW

BEZRÁMOVÝ SYSTÉM



- bezpečnostní kalené sklo 10 mm
- otevírání do strany, opona
- výškově nastavitelné kladky (± 3 mm)
- zajištění proti vysazení skla
- možnost aretace panelů v zavřené poloze

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA BEZRÁMOVÉHO SYSTÉMU - SIMPLELINE VIEW

BARVA KONSTRUKCE: bílá RAL 9010, stříbrná RAL 9006, antracit RAL 7016

BARVA SPODNÍ KOLEJNICE: stříbrná RAL 9006

ZASKLENÍ: kalené sklo 10 mm

PŘÍPLATKY

BARVA KONSTRUKCE: libovolná RAL

BARVA SPODNÍ KOLEJNICE: libovolná RAL

ZASKLENÍ: Connex 10 mm

MADLO

ZÁMEK

NÁBĚHY SPODNÍ KOLEJNICE



V případě lakování spodní kolejnice do libovolné RAL může běžným používáním docházet k poškození laku. Z tohoto důvodu se na příplatkové lakování spodní kolejnice nevztahuje záruka.

MEZNÍ ROZMĚRY

OTEVÍRÁNÍ DO STRANY

↔ max. 4800 mm ↑ max. 2600 mm


OTEVÍRÁNÍ OPONA

↔ max. 9600 mm ↑ max. 2600 mm

SAMOSTATNÉ KŘÍDLO

↔ max. 980 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

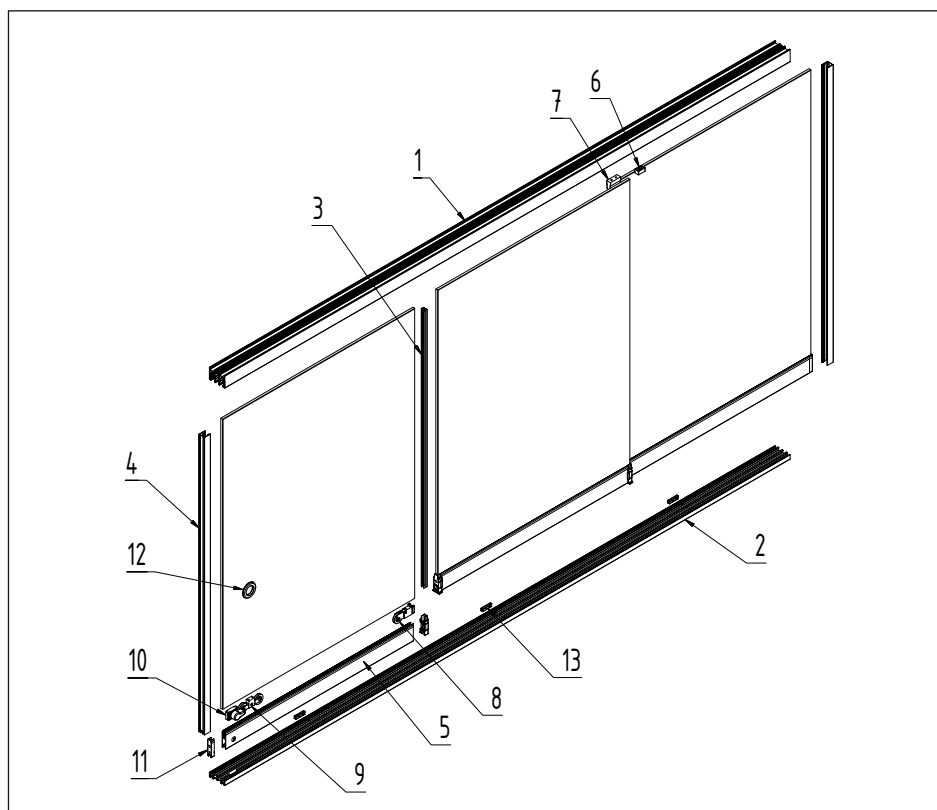


LEGENDA

- 1 - horní kolejnice
- 2 - spodní kolejnice
- 3 - meziskelní PC profil
- 4 - boční U profil
- 5 - horizontální profil
- 6 - horní vymežovací kostka
- 7 - horní doraz
- 8 - kladka stavitelná
- 9 - kladka tandemová
- 10 - aretace panelu
- 11 - koncovka horizontálního profilu
- 12 - madlo
- 13 - krytka odtoku




SIMPLELINE VIEW

BEZRÁMOVÝ SYSTÉM



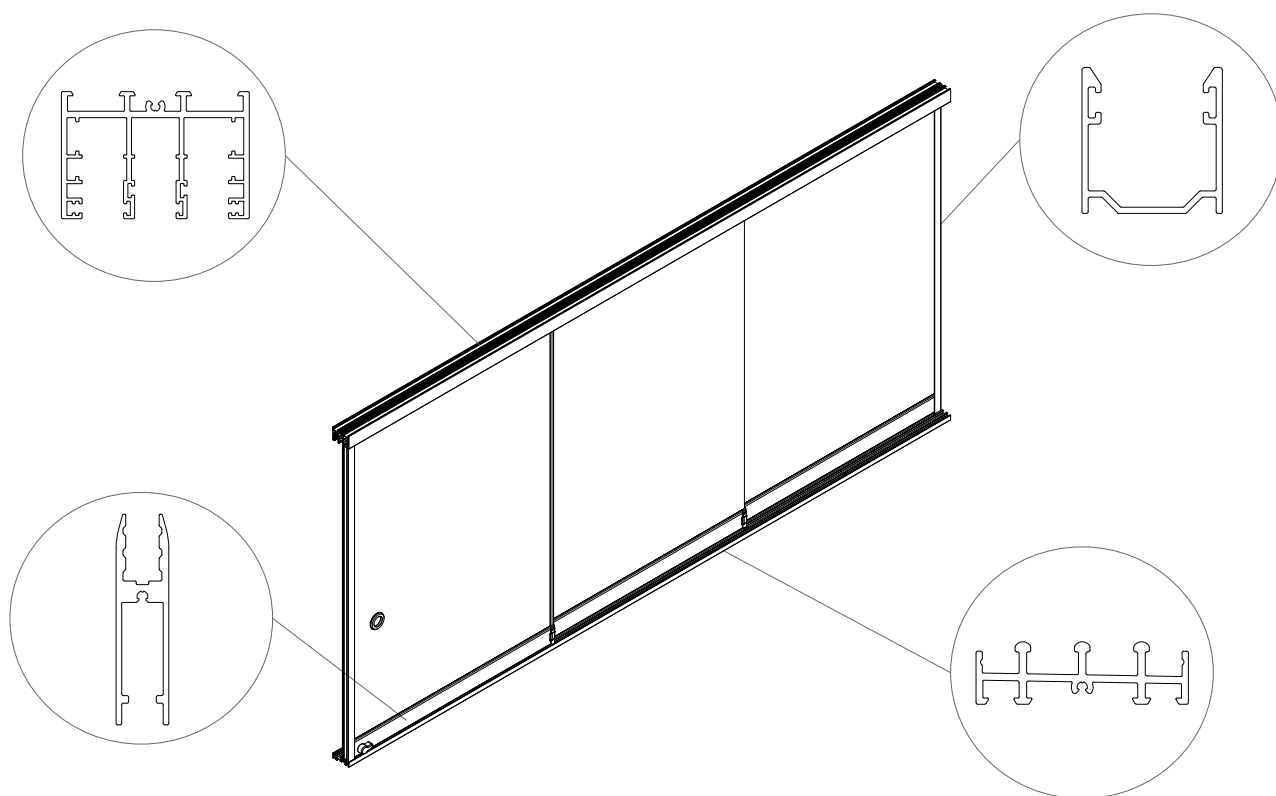


TYPY PROFILŮ

HORNÍ KOLEJNICE

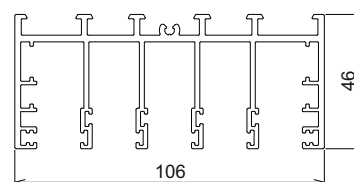


SPODNÍ KOLEJNICE




SIMPLELINE VIEW

BEZRÁMOVÝ SYSTÉM


BOČNÍ PROFIL




KRYTKA SPODNÍ LIŠTY

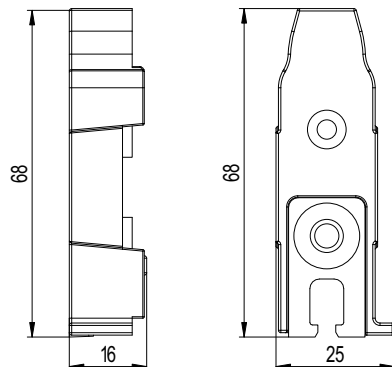


SPODNÍ PROFIL ZASKLENÍ



TĚSNÍCÍ LIŠTA ZASKLENÍ




TĚSNÍCÍ LIŠTA ZASKLENÍ




LIŠTY KE SPODNÍMU PROFILU

45°




90°




NÁBĚHY SPODNÍ KOLEJNICE

NÁBĚH KOLEJNICE 45°

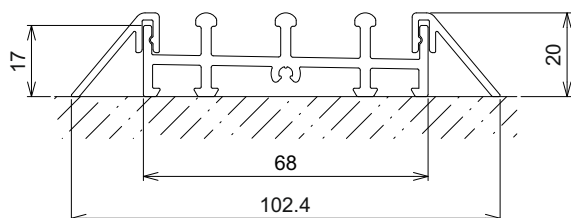


ZAPUŠTĚNÁ KOLEJNICE

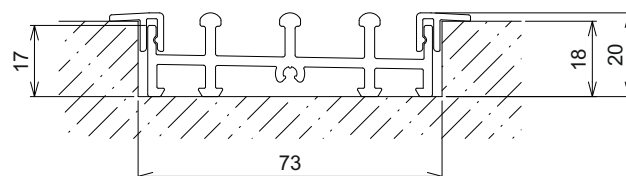


MADLA


MADLO ZAPUŠTĚNÉ

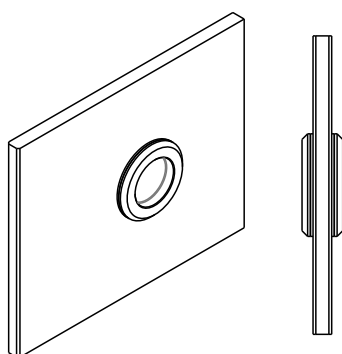

MADLO JEDNOSTRANNÉ

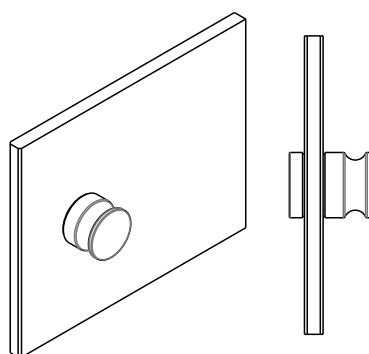


MADLO OBOUSTRANNÉ

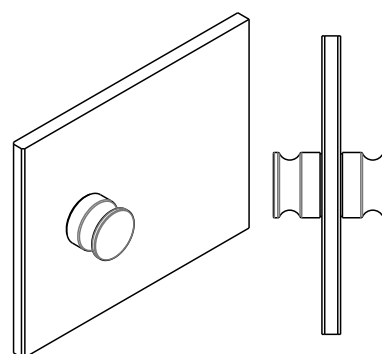

SIMPLELINE VIEW

BEZRÁMOVÝ SYSTÉM

ZAMĚŘENÍ

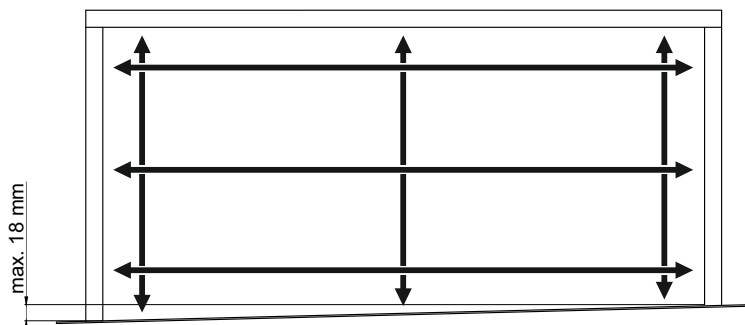


Zaměření výšky se provádí měřením minimálně na třech místech otvoru. Výrobní rozměr je průměr z nejvyššího a nejnižšího rozměru. Nejvyšší a nejnižší naměřený rozměr se od sebe nesmí lišit o více než 18 mm.


Zaměření šířky se provádí měřením minimálně na třech místech otvoru. Výrobní rozměr je nejmenší z naměřených hodnot.

PŘÍKLADY MONTÁŽE

PRO BIOKLIMATICKOU PERGOLU

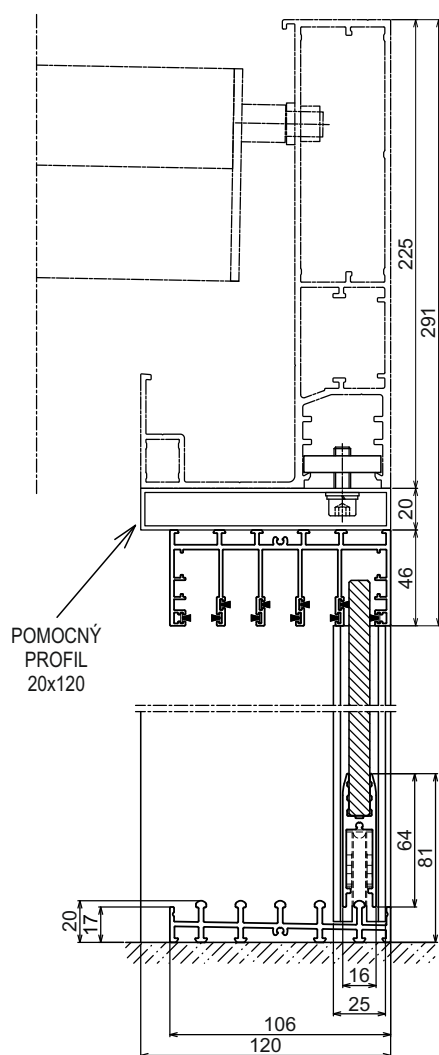

PRO PROSKLENOU PERGOLU



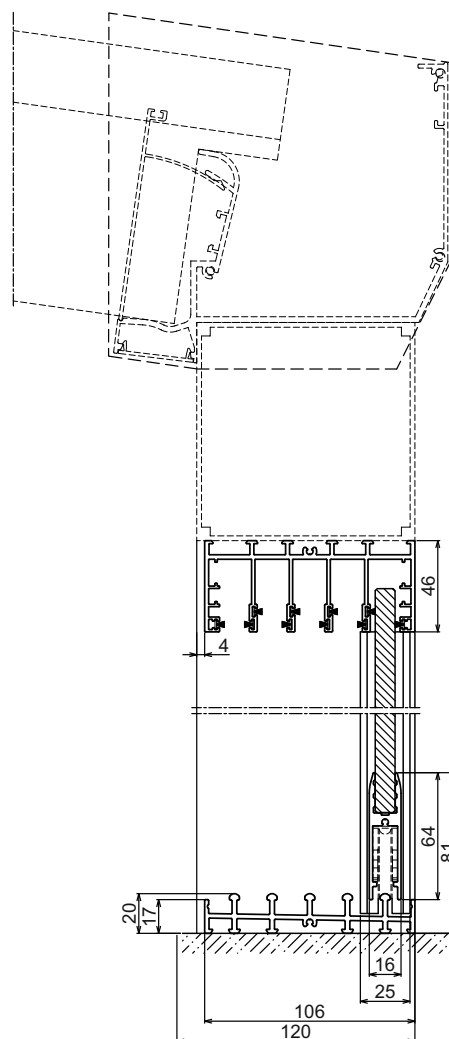


SIMPLELINE VIEW




BEZRÁMOVÝ SYSTÉM

MOŽNOSTI PROVEDENÍ




JEDNOSTRANNÝ POSUV VLEVO

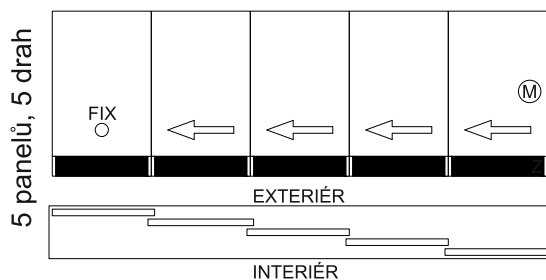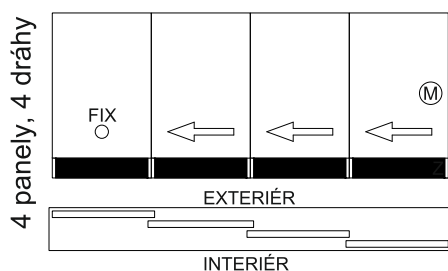

JEDNOSTRANNÝ POSUV VPRAVO

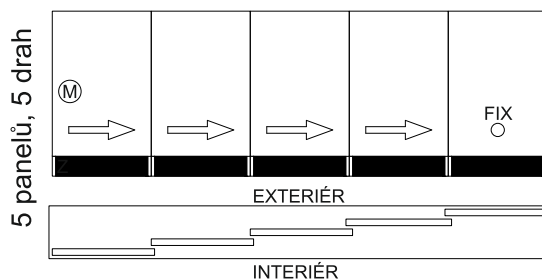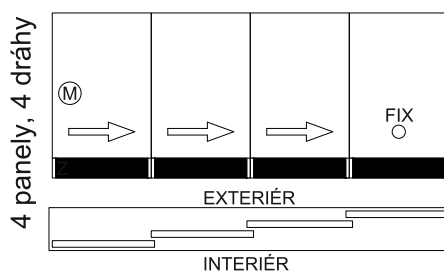

OBOUSTRANNÝ POSUV

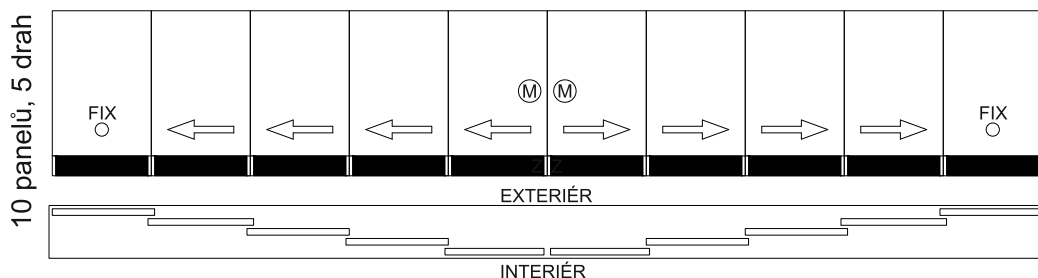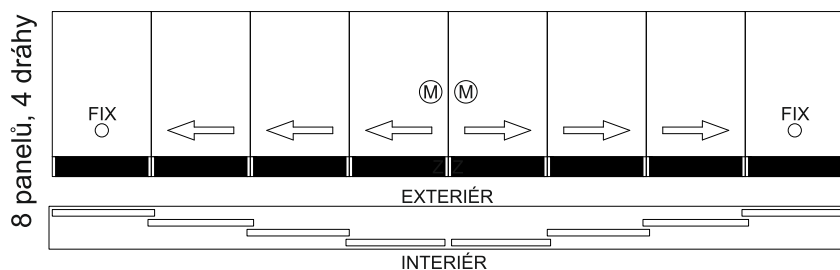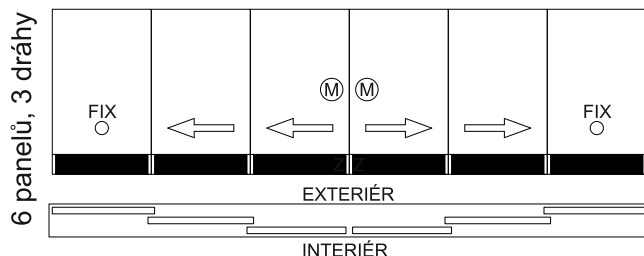

SIMPLELINE VIEW

BEZRÁMOVÝ SYSTÉM

DETAIL VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ

